



流 体 控 制 系 统 的 最 佳 伙 伴

产 品 介 绍

www.ydfvalve.com

流 体 控 制 系 统 的 最 佳 伙 伴

江苏盐电阀门有限公司

销售运营中心

地址: 江苏省苏州市工业园区旺墩路269号1号楼
圆融星座1906室

邮编: 215028

电话: 0512-80806868


传真: 0512-80806158

邮箱: sales@ydfvalve.com

盐城工厂

地址: 江苏省盐城市盐都区尚庄镇盐电工业园
邮编: 224023

盐电有权更改产品的设计,材料或规范,且无须另行通知。

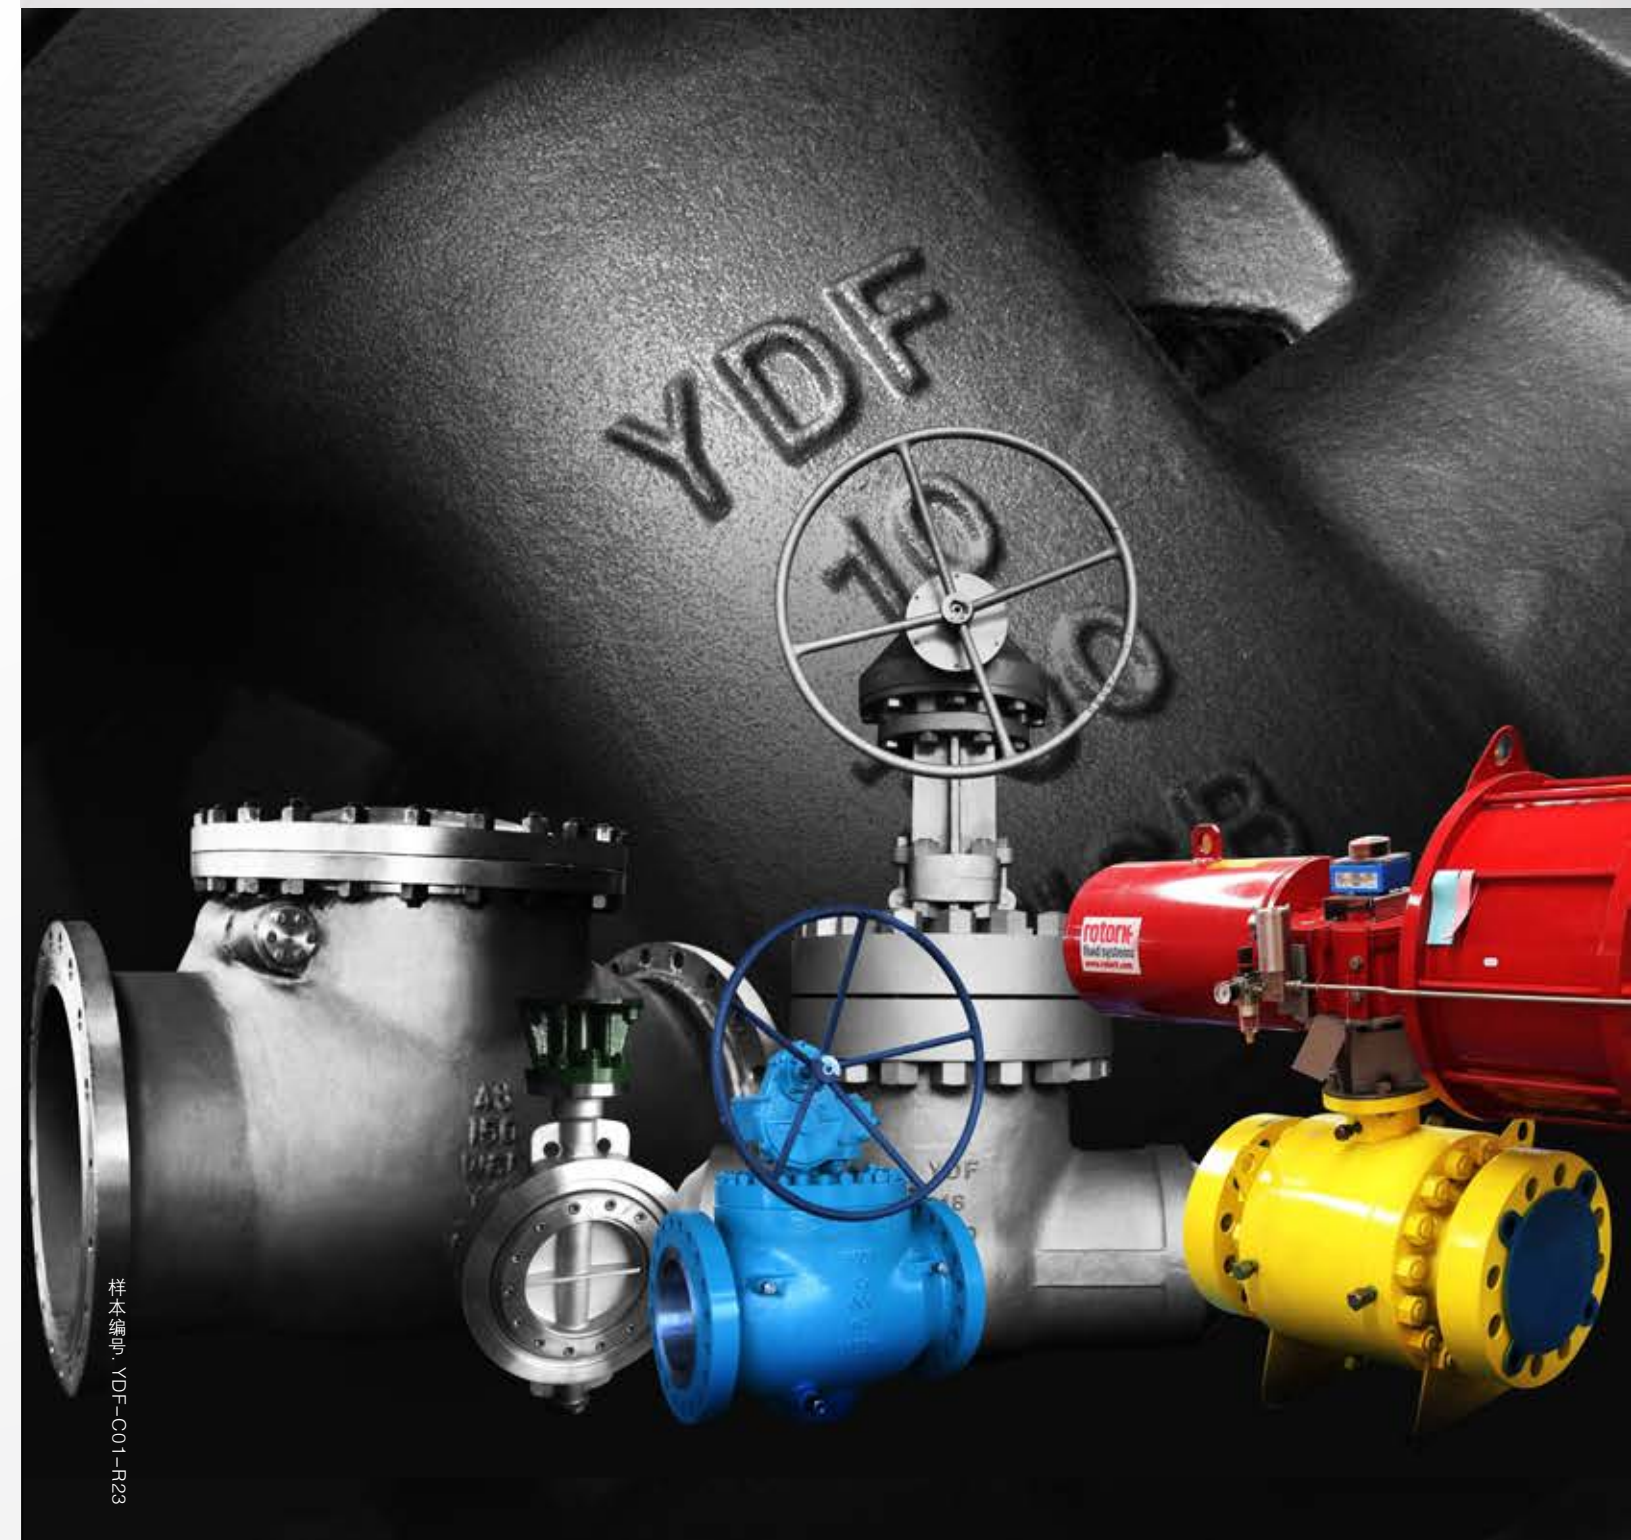

样本编号: YDF-C01-R23



工厂设备

盐电阀门在苏州设有销售运营中心，在江苏盐城建有3个专业的阀门生产工厂，在江苏滨海建有2个铸造厂。盐电阀门共有900多名员工和12.9万平米的厂房，工厂拥有专业的理化测试中心、数控加工中心设备，工厂实行全方位的质量控制以确保客户收到最优质的阀门产品，公司实施的ERP系统确保提升公司的管理和生产效率，工厂的特殊性能实验室能够进行高压气体实验、超低温实验、高温试验、低泄漏实验、真空实验。

质量管理

盐电阀门质量保证目标是致力于给客户id提供零缺陷的阀门及优质服务。目前盐电阀门已经通过主要的行业资格认证，包括ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE/PED, ATEX, API Spec Q1, API591, API6D, API600, API609 API607/6FA/6FD, API 624, API 641, TA Luft/ISO15848-1低泄漏证书、中国船级社CCS证书、美国船级社ABS证书、法国船级社BV证书、挪威船级社DNV证书和TS认证、SIL 3证书。将来盐电阀门将继续提供优质的阀门给客户。



盐电

电阀门成立于1978年，作为中国领先的阀门制造商之一，盐电专注于创新设计追求发展，通过密集的研发计划和对客户的承诺，力求成为您流体控制系统领域的一个很好的合作伙伴。

盐电阀门的主要产品包括球阀，闸阀，截止阀，止回阀，蝶阀和电站阀门。这些产品被广泛应用到全球的各种工业领域中，包括：石油、天然气、液化天然气、化工、炼油、发电、海洋和管道输送等行业。



ISO 9001



ISO 14001



ISO 45001



CE/PED



API Spec Q1



API 591




API 607/6FA/6FD



TA Luft/ISO15848-1



API 624/API641

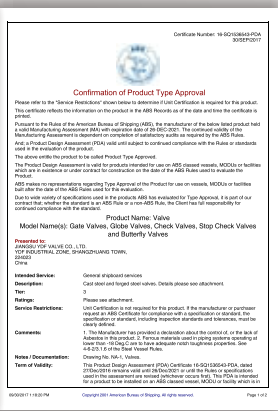

ABS



BV



DNV



CCS



SIL 3



API 6D



API 600



API 594



API 609

目录

- 1~4 公司简介
- 5~6 铸造材料
- 7~8 先进的制造
- 9~10 质量控制
- 11~12 试验
- 13~14 产品范围
- 15~16 浮动球阀
- 17~20 固定球阀
- 21~26 闸阀，截止阀，止回阀
- 27~28 蝶阀
- 29~31 超低温阀门
- 32~33 其他阀门
- 34 产品质量担保

铸造工厂 I

建成时间：2009年
地址：盐城滨海
产品：精铸
能力：12000 吨 / 年
材料：碳钢, 不锈钢, 双相不锈钢
占地面积: 40,000 平方米
厂房面积: 35,000 平方米



铸造工厂 II

建成时间：2014年 (一期)
地址：盐城滨海
产品：砂铸
产能: 15000 吨 / 年
材料：碳钢, 不锈钢, 双相不锈钢, 合金钢
占地面积: 80,000 平方米
厂房面积: 30,000 平方米

大型阀门工厂

建成时间：2012年
地址：盐城
主要产品：闸阀，截止阀，止回阀，
球阀，蝶阀，特殊阀门
占地面积: 46,000 平方米
厂房面积: 30,000 平方米



蝶阀工厂

建成时间：2018年
地址：盐城
主要产品：蝶阀
占地面积: 40,870 平方米
厂房面积: 26,217 平方米



闸截止阀门工厂

建成时间：1996年
地址：盐城
主要产品：闸阀，截止阀，止回阀，
占地面积: 30,000 平方米
厂房面积: 16,000 平方米

球阀工厂

建成时间：2004年
地址：盐城
主要产品：球阀
占地面积: 35,000 平方米
厂房面积: 18,000 平方米



铸钢材料


我们一开始就意识到阀门质量的关键在于铸件材料，并投资建设两个专业的阀门铸造厂，使用脱蜡精铸工艺、覆膜砂工艺、砂铸工艺和硅溶胶工艺可以生产铸件材料包含碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢及其他特殊材料，先进的铸造工艺和热处理工艺确保产品的内在质量，理化实验室可以进行各类机械性能试验、金相分析、腐蚀实验、无损检测等材料测试。



先进的制造



盐电阀门大量使用数控加工中心设备，如数控车床、数控钻床、加工中心，工厂内部还配备大型的立车和钻床设备最大可用于加工60英寸的阀门。先进的加工设备和数控管理系统确保产品的质量和交货期，工厂配备三座标检测仪器来检测零部件的尺寸和精度。



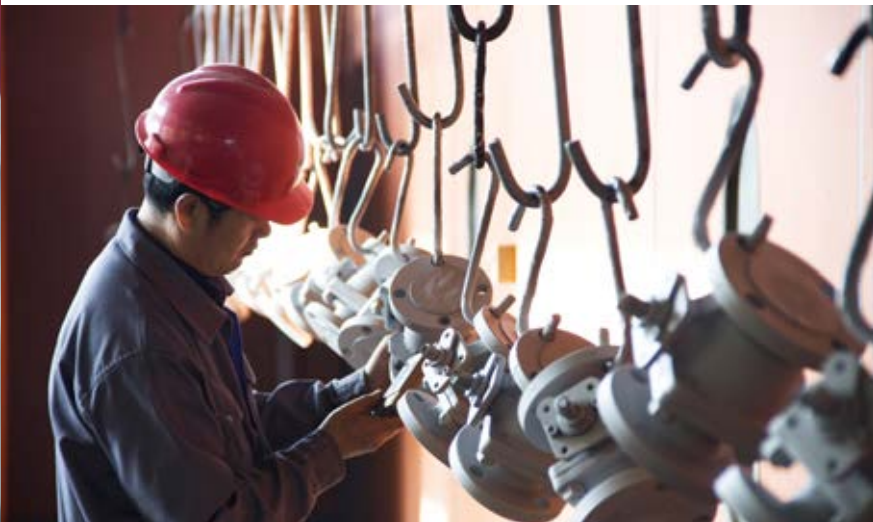

质量管理

盐电阀门从原材料进货检验开始、到过程检验、到最终检验实施了严格的质量控制，工厂拥有一系列先进的检测仪器和设备应用于各个检验控制环节，如光谱分析、机械性能、无损检测、厚度测试等等。

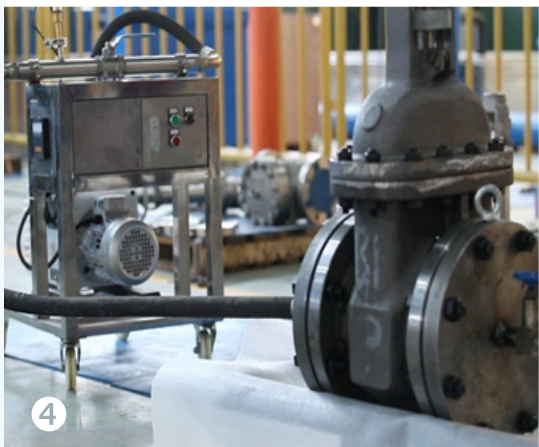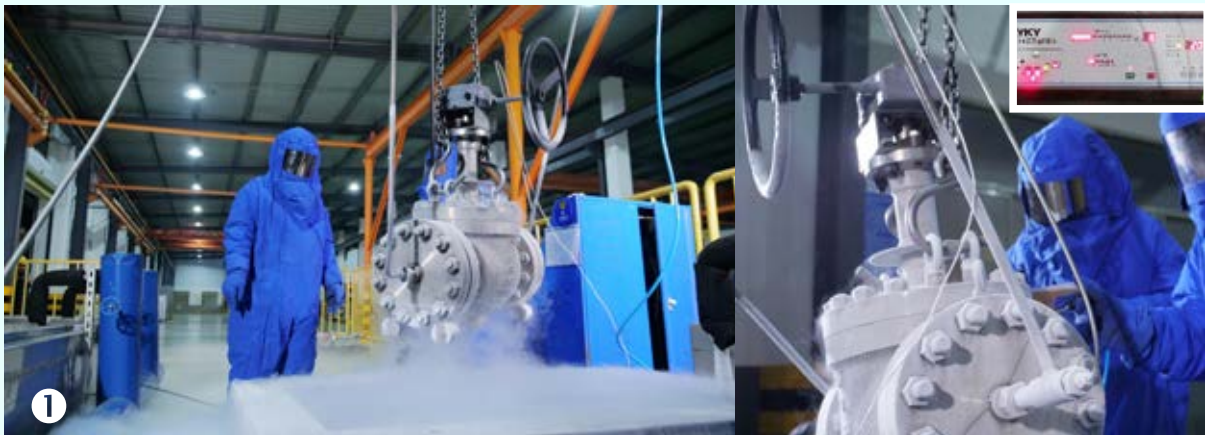

试验

盐电阀门的特殊性能实验室能够进行超低温测试、低泄漏测试、高压气体测试、高温试验、抽真空测试、防火试验和循环试验。还配有独立的净化室可以进行阀门的脱油脱脂处理。

- ① 超低温试验
- ② 低泄漏测试
- ③ 高温试验
- ④ 真空试验
- ⑤ 高压试验
- ⑥ 液氮罐
- ⑦ 净化室
- ⑧ 循环试验
- ⑨ 防火试验



产品范围

阀门类型	阀门描述	标准	尺寸(英寸)	压力等级(LB)					压力等级(LB)			温度 (摄氏度)				材料				
				150	300	600	900		1500	2500	800	-196~46	-46~29	-29~425	> 425	碳钢	铬钼合金钢	不锈钢	双向不锈钢	高合金钢
闸 阀	铸钢闸阀	API 600	2"~60"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	锻钢闸阀	API 602	3/8"~2 1/2"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	API603闸阀	API 603	2"~24"	✓	✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓	✓
	压力自密封闸阀	ASME B16.34	2"~32"			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	平板闸阀	API 6D	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	波纹管闸阀	API 600	2"~24"	✓	✓		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	暗杆闸阀	API 600	2"~24"	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓		
截止阀	铸钢截止阀	BS 1873 API 623	2"~32"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	锻钢截止阀	API 602	3/8"~2 1/2"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	API603截止阀	API 603	2"~24"	✓	✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓	✓
	压力自密封截止阀	ASME B16.34	2"~16"			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	波纹管截止阀	BS1873 API 623	2"~24"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Y型截止阀	BS 1873	2"~12"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
止回阀	铸钢旋启式止回阀	BS1868 API 594	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	锻钢止回阀	API 602	3/8"~2 1/2"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	API603旋启式止回阀	API 603	2"~24"	✓	✓	✓						✓	✓	✓				✓	✓	✓
	压力自密封止回阀	ASME B16.34	2"~24"			✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	全开式止回阀	API 6D	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	单瓣式止回阀	API 594	2"~36"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	双瓣式止回阀	API 594	2"~60"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	斜瓣式止回阀	API 594	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	轴流式止回阀	API6D	2"~60"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
浮动球阀	一片式铸钢	ISO 17292	1/2"~10"	✓	✓							✓	✓	✓		✓		✓	✓	
	二片式铸钢	ISO 17292	1/2"~10"	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓	
	二片式锻钢	ISO 17292	1/2"~10"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	三片式锻钢	ISO 17292	1/2"~10"				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	金属硬密封	ISO 17292	1/2"~10"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
固定球阀	二片式铸钢	API 6D	2"~16"	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓	
	三片式铸钢	API 6D	16"~48"	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓	
	二片式锻钢	API 6D	2"~4"	✓	✓							✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	三片式锻钢	API 6D	2"~60"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	上装式	API 6D	2"~42"	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓	✓	
	全焊接	API 6D	2"~60"	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓		✓	✓	
	金属硬密封	API 6D	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
蝶阀	中线蝶阀	API 609	2"~60"	✓									✓	✓		✓				
	双偏心蝶阀	API 609	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓				✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	三偏心蝶阀	API 609	2"~48"	✓	✓	✓	✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
其他阀门	过滤器（Y型或者篮式）	ASTM B16.34	1/2"~36"	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	
	双开双断阀门（双球侧装式）	ASTM B16.34	1/2"~24"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	收发球阀	API 6D	2"~24"	✓	✓	✓						✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	三通球阀	ASME B16.34	1/2"~16"	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓

材料: WCB、WCC、LCB、LCC、WC6、WC9、C5、C12、C12A、CF8、CF8M、CF8C、CF3、CF3M、CN7M、蒙耐尔、因科镍、A105、LF2、F11、F22、F5、F53、F55、F9、F91、F304(L)、F316(L)、F321、F347、铝青铜材质等。

设计特色

可锁装置
防吹出阀杆设计
防火认证
防静电设计
低泄漏认证
中腔过压自排放阀座设计
ISO5211 上法兰连接尺寸

一片式 铸钢

产品范围

口径: 1/2"~10"
磅级: 150LB、300LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动



二片式 铸钢

产品范围


口径: 1/2"~10"
磅级: 150LB、300LB、600LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动



二片式 锻钢

产品范围


口径: 1/2"~10"
磅级: 800LB、50LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端、承插焊端、螺纹端
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动

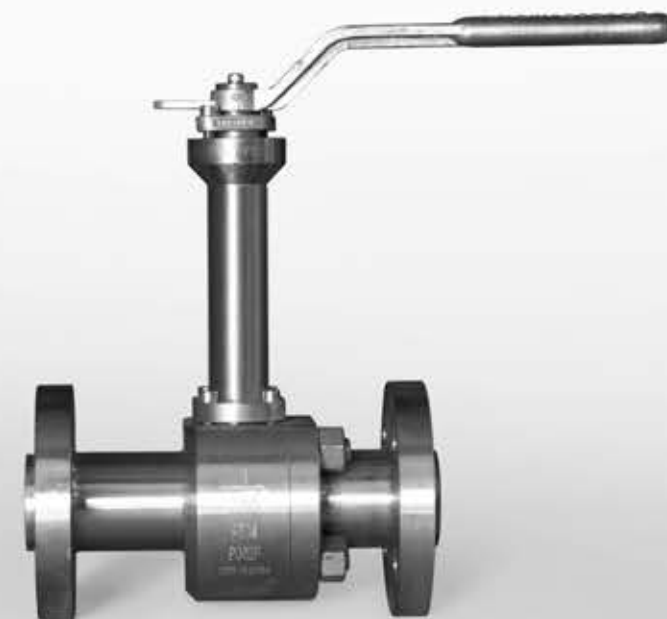

三片式 锻钢

产品范围

口径: 1/2"~10"
磅级: 800LB、150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 对接焊端、承插焊端、螺纹端
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动

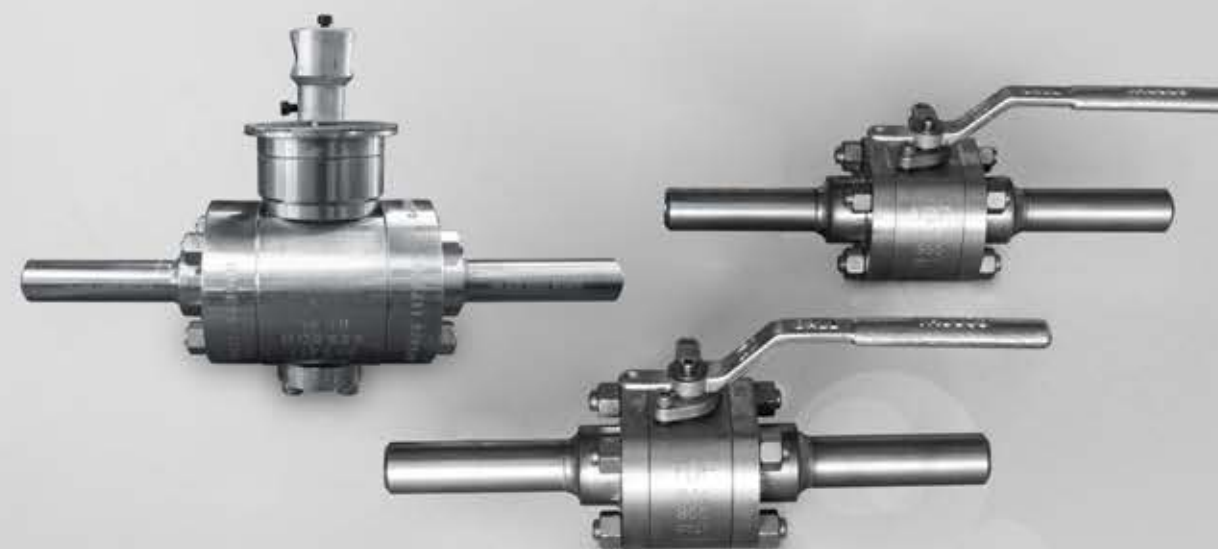

二片式 铸钢

设计特色

口径: 2"~16"
磅级: 150LB~600LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动

三片式 铸钢

产品范围

口径: 16"~48"
磅级: 150LB~600LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动



侧装式

设计特色

通径或缩径
防吹出阀杆设计
防火设计
防静电设计
ISO5211 上法兰连接尺寸
双阻断及泄放功能
中腔压力自排放
低泄漏认证
低扭矩特性
可锁装置
可选双活塞阀座设计



二片式 锻钢

产品范围

口径: 2"~4"
磅级: 150LB~300LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动

三片式 锻钢

产品范围

口径: 2"~60"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动

上装式

设计特色

防吹出阀杆
防火设计
防静电设计
ISO5211上法兰连接尺寸
双阻断及泄放功能
中腔压力自排放
低泄漏认证
低扭矩特性
可锁装置
可选双活塞阀座设计

产品范围

口径: 2"~42"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动



全焊接

设计特色

阀体全焊接, 无外漏
防吹出阀杆
防火设计
防静电设计
ISO5211上法兰连接尺寸
双阻断及泄放功能
中腔压力自排放
低泄漏认证
低扭矩特性
可锁装置
三角圈阀座设计或PTFE阀座设计
可选可埋地设计, 加长阀杆
可选双活塞阀座设计

产品范围

口径: 2"~60"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动、气液联动、液动



铸钢 闸阀、截止阀、止回阀

设计特色

- 低泄漏认证
- 可选螺纹或焊接阀座
- 楔形闸板(闸阀)
- 柱塞型阀瓣(截止阀)
- 可选球形、抛物线型或扁平型（截止阀设计）
- 可选带重锤或阻尼装式设计（旋启式止回阀设计）

产品范围

- 口径: 2"~60"
- 磅级: 150LB~2500LB
- 阀体材料: 碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢等
- 内件材料: 按照 API 600 规范
- 端部连接: 法兰端、对接焊端
- 操作方式: 手轮、齿轮箱、电动



压力自密封 闸阀、截止阀、止回阀

设计特色

- 低泄漏认证
- 阀座堆焊司太立合金材料
- H型弹性闸板
- 垫片接触区域使用不锈钢堆焊
- 可选旁通设计
- 可选Y型截止阀, Y型止回阀

产品范围

- 口径: 2"~32"
- 磅级: 600LB~2500LB
- 阀体材料: 碳钢、不锈钢、铬钼合金等
- 内件材料: 按照 API 600 规范
- 端部连接: 法兰端、对接焊端
- 操作方式: 手轮、齿轮箱、电动



API 603 闸阀、截止阀、止回阀

设计特色

- 阀壁厚按照ASME B16.34 标准
- 弹性闸板(闸阀)
- 整体阀座
- 可选本体堆焊司太立合金
- 可选PTFE垫片和填料

产品范围

- 口径: 1/2"~24"
- 磅级: 150LB~300LB
- 阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相不锈钢、20号合金钢等
- 内件材料: 按照 API 600 规范
- 端部连接: 法兰端、对接焊端
- 操作方式: 手轮、齿轮箱、电动





管线闸阀

设计特色

防火设计
低泄漏认证
平板式闸阀或撑开式闸阀
双阻断及泄放功能
中腔压力自排放
紧急密封注脂装置

产品范围

口径: 2"~60"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等
内件材料: 软密封阀座或硬密封阀座
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动、气液联动、气动

暗杆闸阀

设计特色

暗杆式设计
内件材料使用13Cr 或青铜
ABS认证
位置指示器

产品范围

口径: 2"~24"
磅级: 150LB~300LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、青铜
内件材料: 13Cr、不锈钢、青铜



全开式止回阀

设计特色

旋启式止回阀
全开式, 可通过清扫球
软密封或硬密封阀座
焊接或螺纹座圈
可选重锤阻尼装置

产品范围

口径: 2"~48"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等
内件材料: 13Cr、不锈钢、合金钢
端部连接: 法兰端、对接焊端



轴流式止回阀

设计特色

文丘里管通道, 减小流阻
弹簧保护避免碰撞
低噪音和低水锤危害
带吊耳和支脚设计
一片式阀体设计无外部泄漏

产品范围

口径: 2"~60"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等
内件材料: 13Cr、不锈钢、合金钢
端部连接: 法兰端、对接焊端



单瓣式止回阀

设计特色

单瓣式设计
紧凑型低重量
弹簧动载式阀瓣
无外漏点阀体设计
可选软密封或硬密封设计

产品范围

口径: 2"~36"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等
内件材料: 13Cr、不锈钢、合金钢
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式



对夹式止回阀

设计特色

双瓣式设计
紧凑型低重量
弹簧动载式阀瓣
无外漏点阀体设计
可选软密封或硬密封设计

产品范围

口径: 2"~36"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等
内件材料: 13Cr、不锈钢、合金钢
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式



斜瓣式止回阀

设计特色

斜瓣式设计
快速关闭
开启压力低
无水锤

产品范围

口径: 2"~48"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、合金钢等
内件材料: 13Cr、不锈钢、合金钢
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式



锻钢 闸阀、截止阀、止回阀

设计特色

通径或缩径
可选螺栓式、焊接式、压力自密封式阀盖（闸阀、截止阀、止回阀）
可选旋启式、针型、球形阀瓣（截止阀、升降式止回阀）

产品范围

口径: 3/8"~2~1/2"
磅级: 800LB、150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、合金钢等
内件材料: 13Cr、不锈钢
端部连接: 法兰端、对接焊端、承插焊端、螺纹端
操作方式: 手轮、电动



波纹管闸阀、截止阀

设计特色

成形波纹管，10000次无故障循环
低扭矩特性
波纹管加填料双重阀杆密封设计
全密封结构设计

产品范围

口径: 1/2"~24"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、合金钢、双相不锈钢等
内件材料: 按照 API600 规范
端部连接: 法兰端、对接焊端、承插焊端、螺纹端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动




中线蝶阀

设计特色

中线软密封设计
双向密封
防吹出阀杆
ISO5211 上法兰连接尺寸

产品范围

口径: 2"~60"
磅级: 125LB~150LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、球墨铸铁等
密封材料: VITON、EPDM、NBR、PTFE
内件材料: CS+ENP、13Cr、不锈钢、铝青铜
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动

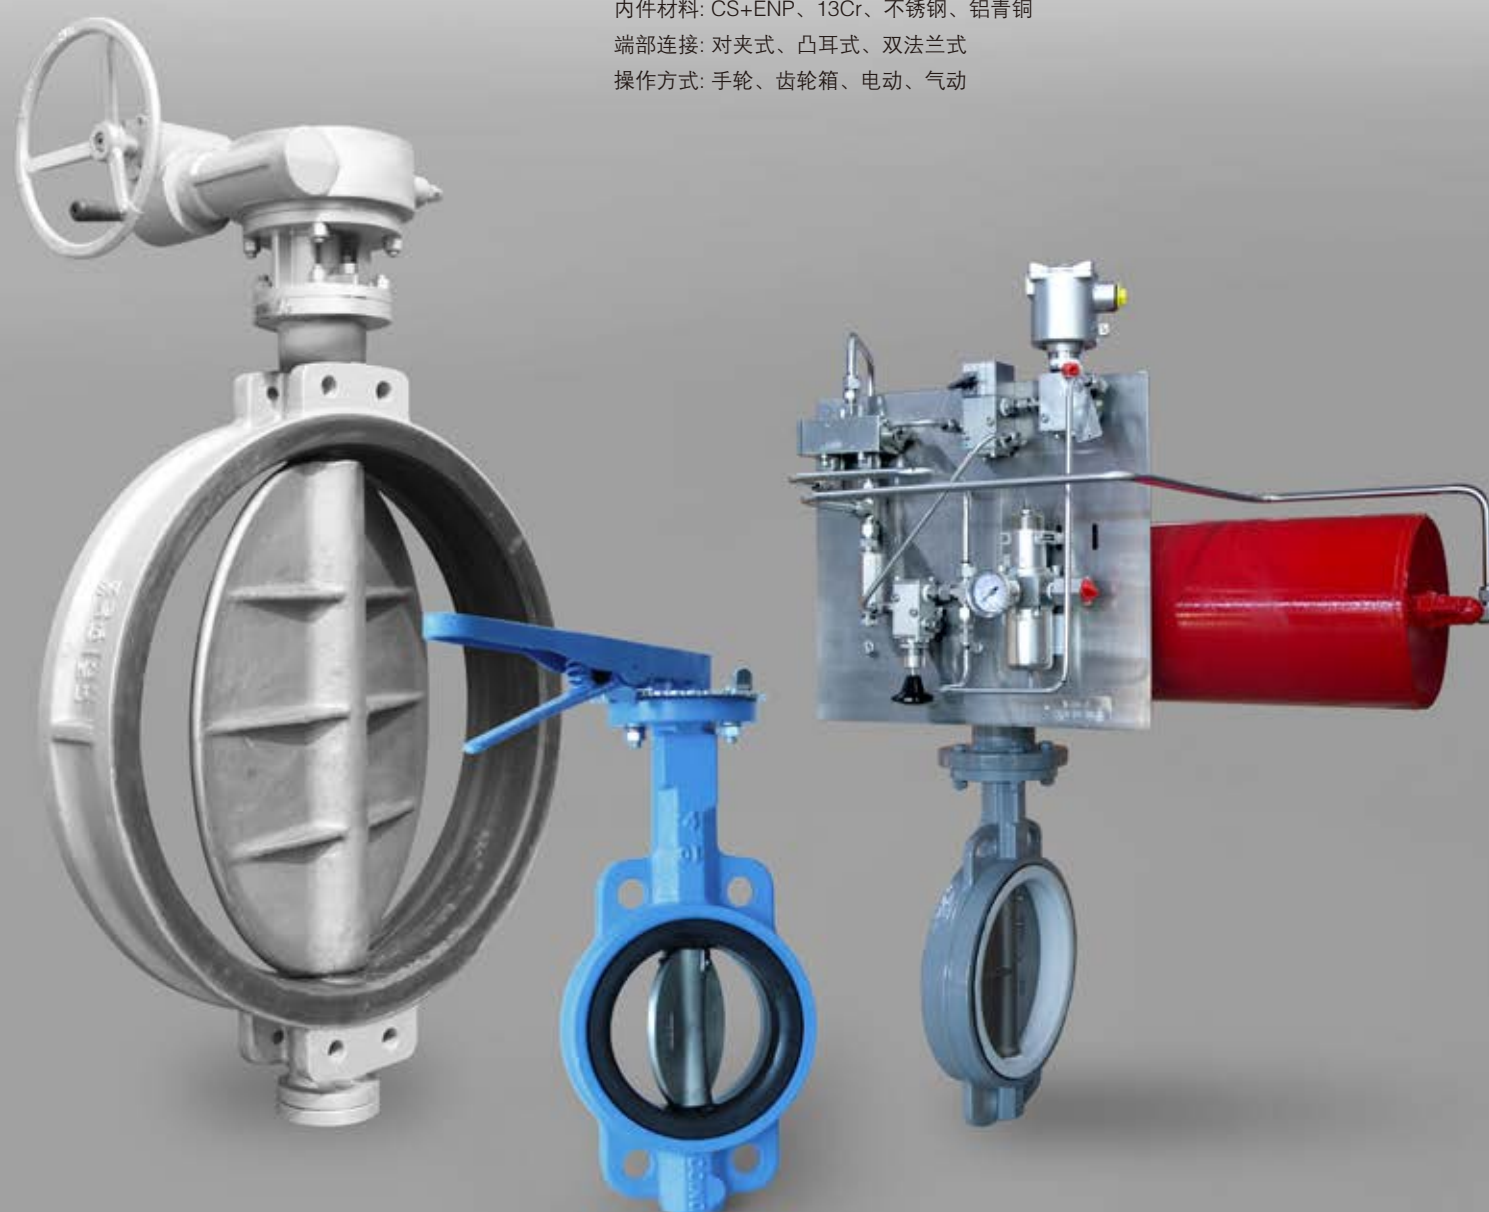

高性能蝶阀

设计特色

软密封或硬密封阀座
双向密封
ISO5211 上法兰连接尺寸

双偏心

产品范围

口径: 2"~48"
磅级: 150LB~1500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、铝青铜等
内件材料: 13Cr、不锈钢、铝青铜
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动



三偏心

产品范围

口径: 2"~48"
磅级: 150LB~1500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相钢、铝青铜等
内件材料: 13Cr、不锈钢、铝青铜
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动



设计特色

唇形密封圈
加长阀盖
防火设计
防静电设计
低泄漏认证
中腔压力自排放

超低温 闸阀、截止阀、止回阀

产品范围

类型: 铸钢
口径: 2"~36"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 不锈钢
端部连接: 法兰端、对接焊端

类型: 锻钢
口径: 1/2"~2"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 不锈钢
端部连接: 法兰端、对接焊端、承插焊端、螺纹端



超低温浮动球阀

产品范围

类型: 二片或三片侧装式
口径: 1/2"~8"
磅级: 800LB、150LB~2500LB
阀体材料: 不锈钢
端部连接: 法兰端、对接焊端、承插焊端、螺纹端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动



超低温固定球阀

产品范围

类型: 二片或三片侧装式、上装式
口径: 1/2"~36"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 不锈钢
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动

超低温偏心蝶阀

设计特色

软密封或硬密封阀座
双向密封或单向密封
ISO 5211上法兰连接尺寸

产品范围

口径: 2"~48"
磅级: 150LB~300LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、青铜等
内件材料: 13Cr、不锈钢、青铜
端部连接: 对夹式、凸耳式、双法兰式
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动、气动



双开双断阀门 (双球侧装式)

设计特色

双球侧装式设计
通径或缩径
防吹出阀杆
双阻断及泄放功能
防火设计
低泄漏设计
防静电设计
紧急密封注脂装置
可锁装置

产品范围

口径: 1/2"~24"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、
双相不锈钢、合金钢
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动



轨道球阀

设计特色

开关无磨损
可注入填料
单阀座设计
使用寿命长
上装式设计
双阀杆导向销
自清洁
低扭矩特性
抗磨阀芯硬密封面
机械楔形密封
最佳流动特性

产品范围

口径: 2"~16"
磅级: 150LB~900LB
阀体材料: A216 WCB
内件材料: A216WCB, A315CF8, A315CF8M, A105, F304, F316
端部连接: 法兰端、对接焊端
操作方式: 手轮、齿轮箱、电动



过滤器

设计特色

双球侧装式Y型或T型设计
体盖螺栓连接
排污装置
不锈钢滤网

Y 型过滤器

产品范围

口径: 2"~20"
磅级: 150LB~600LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢等
内件材料: A105+ENP、13Cr、F304、F316
端部连接: 法兰端、对接焊端

篮式过滤器

产品范围

口径: 2"~20"
磅级: 150LB~600LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢等
端部连接: 法兰端、对接焊端



产品质量担保

盐电承诺: 自本产品售出18个月或者产品安装12月以内(以先到达者为限), 如买方能够证实产品是符合本公司所建议的方法正确安装与使用; 能够证实产品本身确实有设计、材料或者加工缺陷, 并向本公司提出书面申诉, 本公司将负责缺陷产品免费召回维修, 更换或者按订货价全额退款。

在任何情况下, 本公司均不承担因缺陷产品维修, 更换而导致的劳务、材料、设备, 工程或其他相关的连带费用。本公司此项质量担保可替代其他明示或暗示形式产品质量担保, 并且可视为买方唯一赔偿和卖方的唯一责任。

三通球阀

设计特色

带锁装置
防吹出阀杆
防火设计
防静电设计
低泄漏设计
ISO5211上法兰连接尺寸

产品范围

口径: 1/2"~16"
磅级: 150LB~2500LB
阀体材料: 碳钢、不锈钢、双相不锈钢、合金钢
操作方式: 手柄、齿轮箱、电动、气动

