



流 体 控 制 系 统 的 最 佳 合 作 伙 伴

超低温阀门

www.ydfvalve.com

流 体 控 制 系 统 的 最 佳 合 作 伙 伴

江苏盐电阀门有限公司

销售运营中心

地址: 江苏省苏州市工业园区旺墩路269号1号楼
圆融中心1906室

邮编: 215028

电话: 0512-80806868

传真: 0512-80806158

邮箱: sales@ydfvalve.com

盐城工厂

地址: 江苏省盐城市盐都区尚庄镇盐电工业园

邮编: 224023

盐电有权更改产品设计,材料或规范,并且无须另行通知。

样本编号: YDF-C06-R23





盐电

电阀门成立于1978年，作为中国领先的阀门制造商之一，盐电专注于创新设计追求发展，通过密集的研发计划和对客户的承诺,力求成为您流体控制系统领域的一个很好的合作伙伴。

盐电阀门的主要产品包括球阀，闸阀，截止阀,止回阀，蝶阀和电站阀门。这些产品被广泛应用到全球的各种工业领域中，包括：石油、化工、天然气、煤化工、电力、造船、海洋平台、长输送管线、液化天然气等行业。

工厂设备

盐电阀门在苏州设有销售运营中心，在江苏盐城建有3个专业的阀门生产工厂，在江苏滨海建有2个铸造厂。盐电阀门共有900多名员工和12.9万平米的厂房，工厂拥有专业的理化测试中心、数控加工中心设备，工厂实行全方位的质量控制以确保客户收到最优质的阀门产品，公司实施的ERP系统确保提升公司的管理和生产效率，工厂的特殊性能实验室能够进行高压气体实验、超低温实验、高温试验、低泄漏实验、真空实验。

质量管理

盐电阀门质量保证目标是致力于给客户 提供零缺陷的阀门及优质服务。目前盐电阀门已经通过主要的行业资格认证，包括ISO9001, ISO14001, ISO45001, CE/PED, ATEX, API Spec Q1, API591, API6D, API600, API609 API607/6FA/6FD, API 624, API 641, TA Luft/ISO15848-1低泄漏证书、中国船级社CCS证书、美国船级社ABS证书、法国船级社BV证书、挪威船级社DNV证书和TS认证、SIL 3证书。将来盐电阀门将继续提供优质的阀门给客户。



ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

CE/PED

API Spec Q1

API 591



API 607/6FA/6FD

TA Luft/ISO15848-1

API 624/API641

ABS

BV

DNV

CCS

SIL 3



API 6D

API 600

API 594

API 609

目录

- 1~2 公司介绍
- 3~4 标准规范和设计特色
- 5~6 证书和检测报告
- 7~8 铸钢材料
- 9~10 制造技术
- 11~12 质量控制和试验
- 13~14 产品展示
- 15~17 超低温浮动球阀
- 18~20 超低温固定球阀
- 21~25 超低温闸阀
- 26~29 超低温截止阀
- 30~33 超低温止回阀
- 34 产品质量担保


标准规范

设计和制造规范

BS6364	超低温 阀门
ASME B16.5	管法兰及法兰配件
ASME B16.25	对焊端
ASME B16.10	阀门的面对面和端到端尺寸
ASME B16.34	法兰端，螺纹端，焊接端 阀门规范
SHELL SPE 77/200	低温以及超低温环境下的 阀门规范

检测和实验规范

API598	阀门检测和试验规范
BS6364	超低温 阀门规范
SHELL SPE 77/312	低泄漏 产品实验
ISO 15848	低泄漏工业阀门的测量、实验和鉴定程序的规范

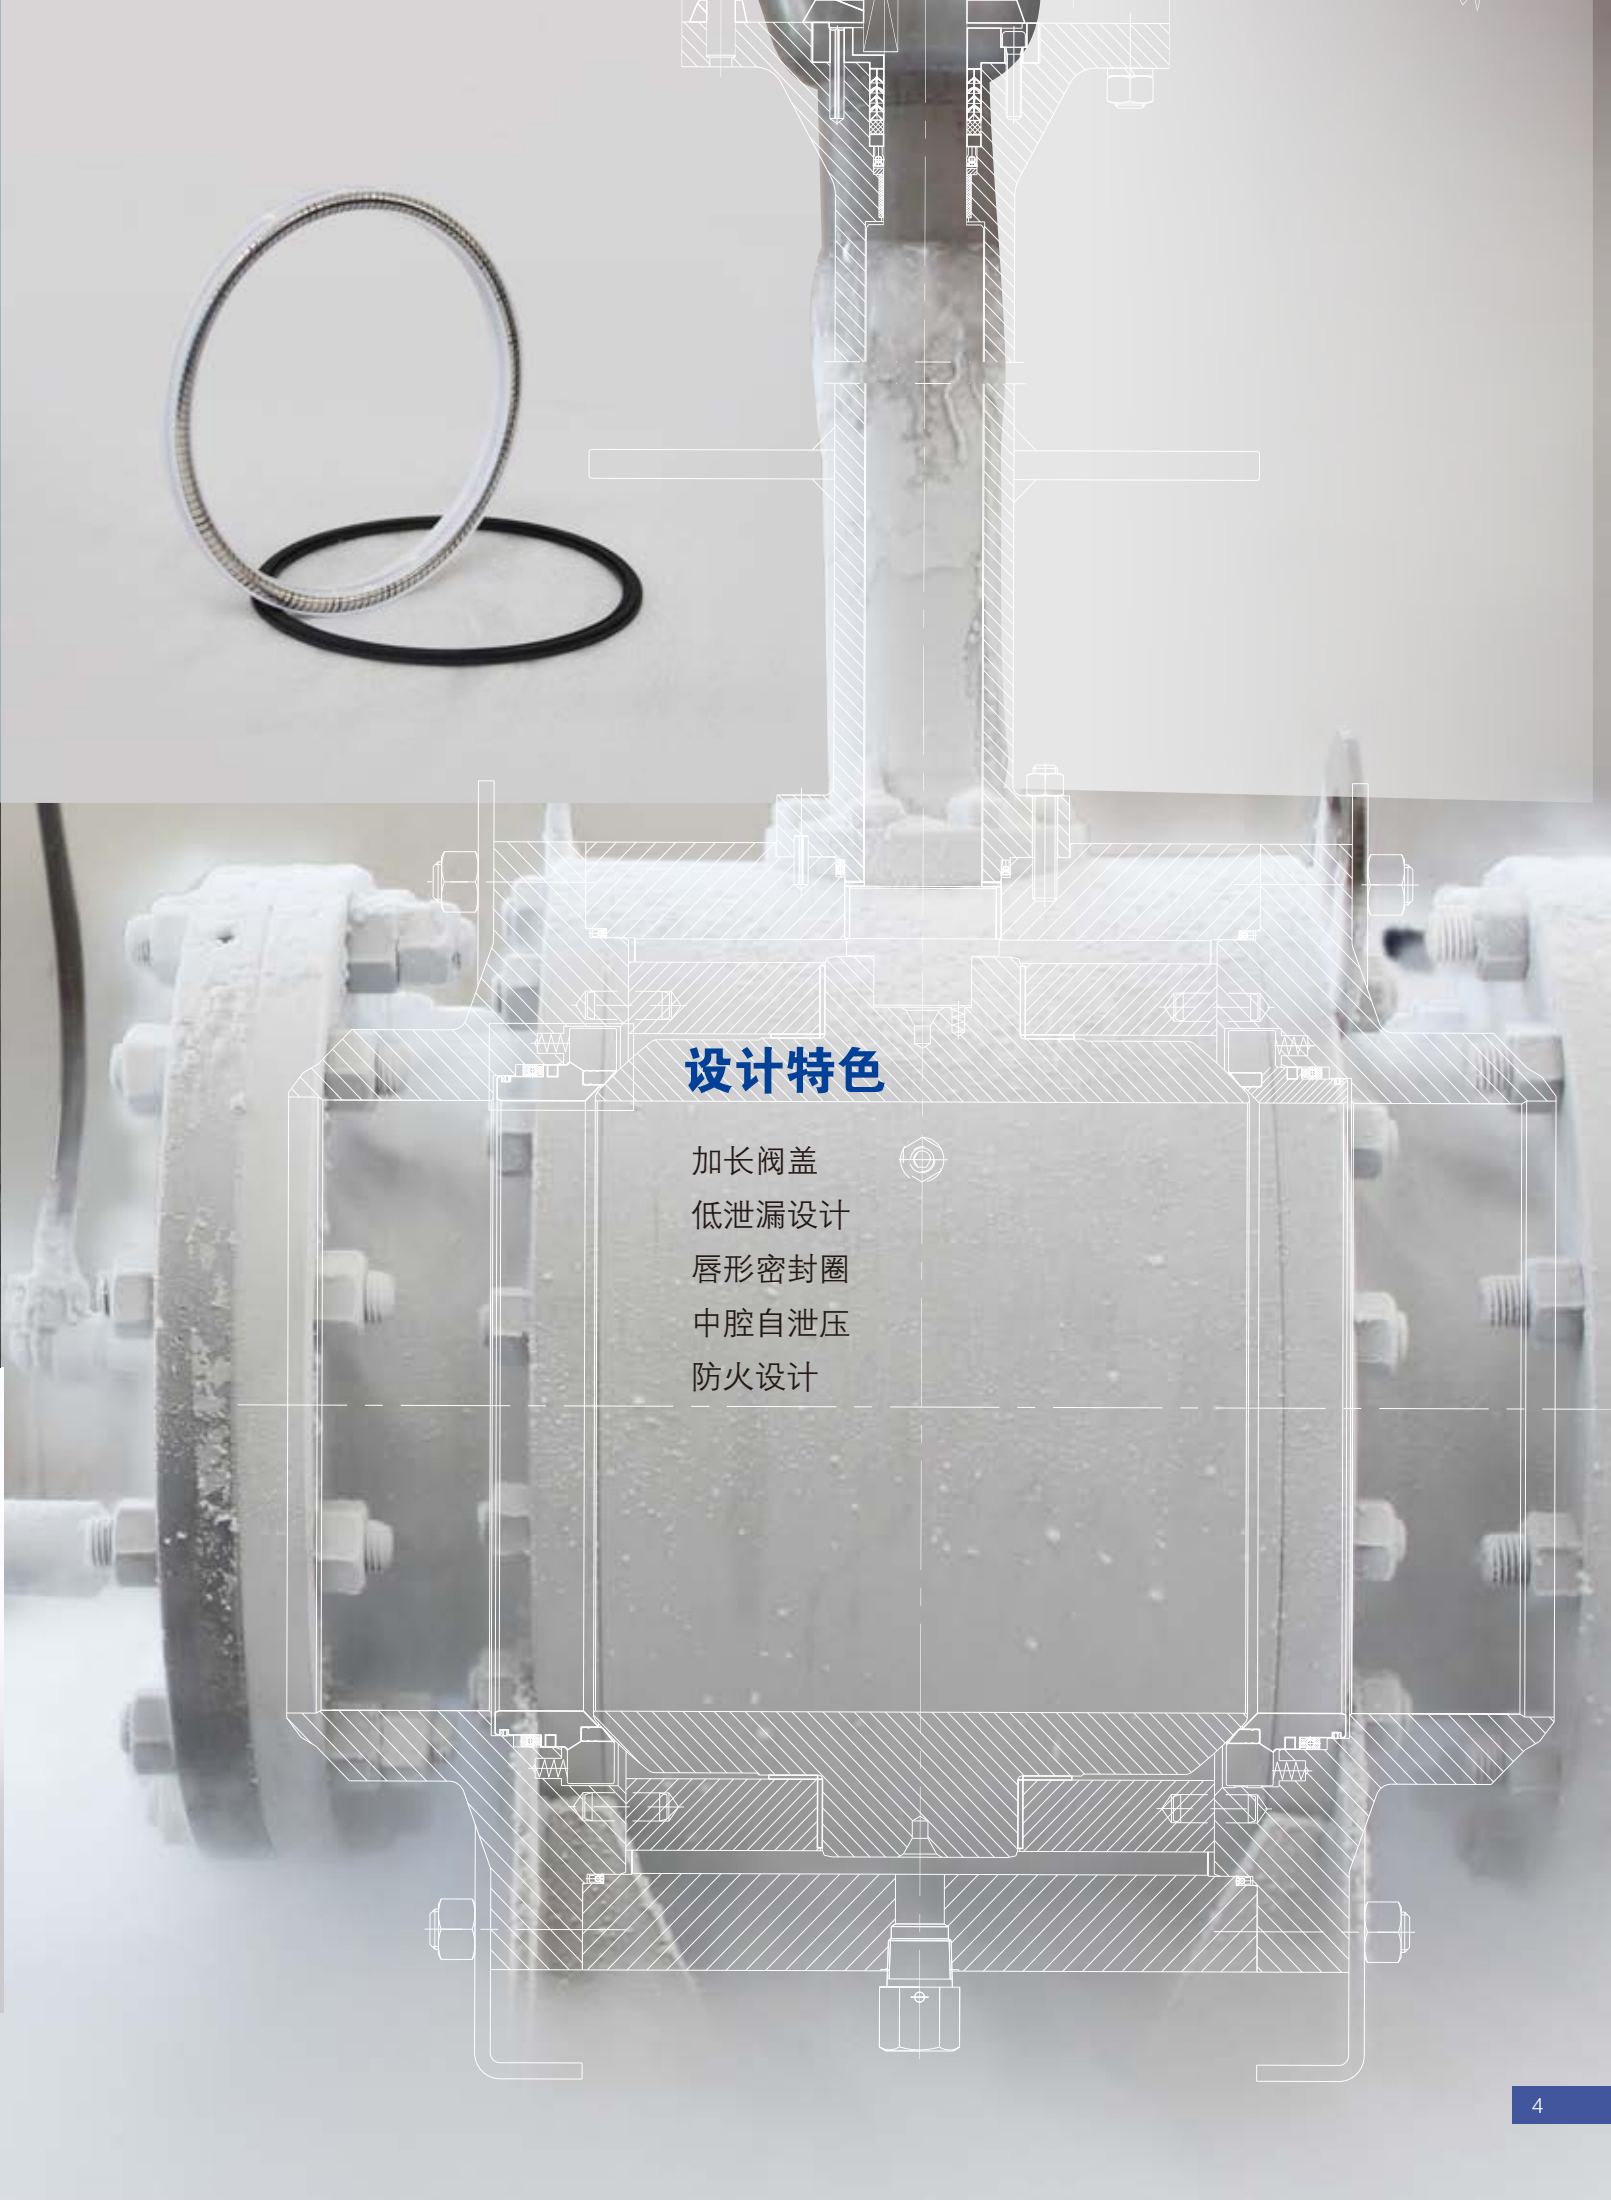

设计特色

- 加长阀盖
- 低泄漏设计
- 唇形密封圈
- 中腔自泄压
- 防火设计

特种设备型式试验证书		
(压力管道元件)		
证书编号: 18X71002020141124		
制 造 单 位: 江苏盐电网门有限公司		
单 位 地 址: 江苏省盐城市盐都区润盐电工业园		
固 定 形 式: 两 门		
产品名称(品种): 低温截止阀		
产 品 型 号: 80WJ41F-50R, 50WJ41F-50R		
特种设备编号: 2014T50247, 2014T50248		
经型式试验, 确认符合 TSG 07002-2006《压力管道元件型式试验规范》的要求, 本证覆盖以下型号规格产品: 公称压力$\leq$PN5.0MPa, 公称尺寸 DN25~DN150mm, 适用温度: -196℃~+80℃的低温截止阀。		
国家特种设备质量监督检验中心 合肥通用机电产品检测技术有限公司 2014年5月27日		

盐电超低温阀门获得由中国国家机械工业研究所颁发的创新技术产品证书。

[illegible]

CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆ 证书 ◆ 证书 ◆ 证书 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE ◆

CERTIFICATE

(Certificate of conformity with technical requirements in I
ANSI/ASQI STD 9007 Sixth Edition, September 2010)

Certificate No. 017012
Ref. Test report No. 008746

Name and postal address of manufacturer: **Jiangsu Yafu Valve Co., Ltd.**
939 Industrial Zone, Shuangjiang Town,
Yancheng City, Jiangsu Province, 224002, China

We hereby certify that the first set of below review have been conducted in the requirements designed for the manufacturer and authorized to ANSI/ASQI STD 9007 manufacturing requirements in requirements of ANSI/ASQI STD 9007 Sixth Edition, September 2010. The testing results of review meet the requirements of ANSI/ASQI STD 9007 Sixth Edition, September 2010

1. Description of Test Items

Description of Test Items	ANSI/ASQI STD 9007
Scope of Test Items	Yafu Valve
Order No. (MFG)	0
Product Rating: (ASQI Class I)	100
Test Date/Release	2010-11-05

2. Detailed Range of Items

Item	ANSI/ASQI STD 9007
Identification of Items	Yafu Product: Ball Valve
Qualified Product Rating (Class I)	100
Identification of Items	100
Product Rating: (MFG)	0
Ordering to ASQI Class I (1)	100
Qualified Product Rating	100
Ordering to ASQI Class I (1)	100

Remark: The technical data of tested items are back of the certificate appended 1

The Certificate is based according to ANSI/ASQI STD 9007 Sixth Edition, September 2010, based on the result of testing report on above mentioned and other. The certificate cover qualification and be limited to certain, results of some basic design and construction, as the test objects and of the same manufacturer materials as the test value in the manufacturing number work, tested to body data set, work body part and work according to ANSI/ASQI STD 9007 Sixth Edition, September 2010 Paragraph 7.

(Signature, May 21, 2011)
TUV

939 Industrial Service GmbH

CERTIFICATE

Certificate of conformity with technical requirements according to

**TA-Luft 2002, Sec. 5.2.6.3 & 5.2.6.4 and
Guideline DUT 2440 Nov 2000, Sec.3.3.1.3 & 3.3.1.4**

Name of applicant / license holder: Jiangsu YDF Valve Co., Ltd.

Name, address of manufacturer: YDF Industrial Area, Wuxiangtuan Town,
Fuzhou City, Jiangsu Province, 210000, China

The following industrial gase, gase and dusty gases were tested on the Fujian Engineering "Type Testing" in the presence of TUV Rheinland Inspection and test were found satisfactory.

The range of application is as follows: to design of DUT 2440 Nov 2000.

These test were carried out in accordance with following regulations, standards and standards:

a) TA-Luft 2002, Sec. 5.2.6.3.1.3 and 5.2.6.4 (Guideline DUT 2440 Nov 2000, Sec. 3.3.1.3 & 3.3.1.4)

b) GB16159-2009, GB 12466-2008 and GB 12466-2008 (Guideline DUT 2440 Nov 2000, Sec. 3.3.1.3 & 3.3.1.4)

c) GB16159-2009, GB 12466-2008 and GB 12466-2008 (Guideline DUT 2440 Nov 2000, Sec. 3.3.1.3 & 3.3.1.4)

d) GB16159-2009, GB 12466-2008 and GB 12466-2008 (Guideline DUT 2440 Nov 2000, Sec. 3.3.1.3 & 3.3.1.4)

The following table shows the type testing of the gase and dusty gases.

No.	Description	Signature date	Expiry date	Signature date
1	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
2	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
3	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
4	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
5	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
6	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
7	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
8	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
9	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
10	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
11	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
12	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
13	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
14	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
15	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
16	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
17	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
18	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
19	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
20	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
21	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
22	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
23	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
24	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
25	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
26	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
27	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
28	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
29	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
30	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
31	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
32	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
33	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
34	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
35	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
36	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
37	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
38	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
39	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
40	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
41	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
42	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
43	Gas test of YDF-100	01.01.2009	01.01.2010	01.01.2009
44	Gas test of YDF-100	01.01.2009		

低泄漏证书

Project Supply Reference List										
Update: March 2019										
Year	Industry	Country	End User	Project Name	EPC/Buyer	Size	Valve Type	Rating	Qty	Material
2018	LNG	Taiwan	TPE Taiwan	-	Elewang	21" x 4"	Fireproof Standard Ball	3008	5	PT
2019	LNG	Malaysia	Malaysia LNG	15-20 MTPA	Malaysia LNG	21" x 4"	Ball (Ball-in-Ball)	3008	2	PT
2019	LNG	Brazil	Bras Gas - Ulvet Gas	Natural Gas Distribution Expanding	SPI	21" x 4"	Ball	3008	1	PT
2011	LNG	China	Changping Shuanghui	Shuanghui LNG	Changping Shuanghui	12" x 6"	Steel Ball (EN10228-8)	1008, 2008	-	PT
2011	LNG	China	Amec Huayuan Refinery Ltd.	Amec LNG Upgrades Project	WCCBC	12" x 2"	Ball	1008, 2008	-	PT
2012	GLNG	Australia	Santos Ltd	GLNG Upgrades Project	WCCBC	12" x 2"	Ball (End Check & etc)	-	-	PT
2012	LNG	Peru	PERU CENTRAL OIL FIELD COMPANY	South East Exporter Gasification and Gasat Main	Emerson Valve Automation Center	21" x 4"	Ball	-	-	PT10
2012	LNG	Ecuador	Frigasur	Urduegas GUP	-	12" x 12"	Check Ball	-	-	PT10, PT12, PT20
2012	LNG	Israel	Isralco	Israel LNG COG	Mobil	24" x 12" x 16"	-	-	-	PT10, PT12, PT20
2012	LNG	China	Taiwan Hualien Refinery	Taiwan Hualien LNG (Upgrades Project)	WCCBC	21" x 4"	-	-	-	PT10, PT12
2011	LNG	Brazil	Gasol	Gasol	Gasol	-	-	-	-	PT10, PT12
2011	LNG	Ecuador	Petrobras	-	-	-	-	-	-	PT10, PT12
2011	LNG	Peru	MCC	Chongqing Gas Field Development Phase 1 (LNG) (Exporting 200,000 Tons/Year)	Da Chang Chang	-	-	-	-	PT10, PT12
2011	LNG	Russia	-	-	-	-	-	-	-	PT10, PT12
2014	LNG	China	Sichuan Tanghai Energy National Development Co., Ltd	168,000 Ton/Year LNG Gas Order Fuel Project	-	21" x 2"	-	-	-	PT10, PT12
2014	LNG	China	CHONGCHONG Shuanghui LNG Co., Ltd	Shuanghui LNG Project (Shuanghui LNG Co., Ltd)	-	21" x 2"	-	-	-	PT10, PT12
2014	LNG	Brazil	Petrobras	Unidade de Gaseificação de Itaboraí (UGI)	Bras-Brasil	21" x 2"	-	-	-	PT10, PT12
2014	LNG	Australia	Ute Energy South Australia Pty Ltd	Gas Line Project	PL Engineering (Australia)	21" x 2"	-	-	-	PT10, PT12
2015	LNG	Brazil	Comgas	Projeto	-	21" x 2"	-	-	-	PT10, PT12



铸钢材料

我们一开始就意识到阀门质量的关键在于铸件材料，并投资建设两个专业的阀门铸造厂，使用脱蜡精铸工艺、覆膜砂工艺、砂铸工艺和硅溶胶工艺可以生产铸件材料包含碳钢、不锈钢、合金钢、双相钢及其他特殊材料，先进的铸造工艺和热处理工艺确保产品的内在质量，理化实验室可以进行各类机械性能试验、金相分析、腐蚀实验、无损检测等材料测试。



先进的制造

盐电阀门大量使用数控加工中心设备，如数控车床、数控钻床、加工中心，工厂内部还配备大型的立车和钻床设备最大可用于加工60英寸的阀门。先进的加工设备和数控管理系统确保产品的质量和交货期，工厂配备三坐标检测仪器来检测零部件的尺寸和精度。




质量管理

盐电阀门从原材料进货检验开始、到过程检验、到最终检验实施了严格的质量控制，工厂拥有一系列先进的检测仪器和设备应用于各个检验控制环节，如光谱分析、机械性能、无损检测、厚度测试等等。

工厂的特殊性能实验室能够进行超低温测试、抽真空测试、低泄漏测试、高压气体测试、高温试验、循环试验、防火试验。还配有有独立的净化室，可以进行阀门的脱油脱脂处理。



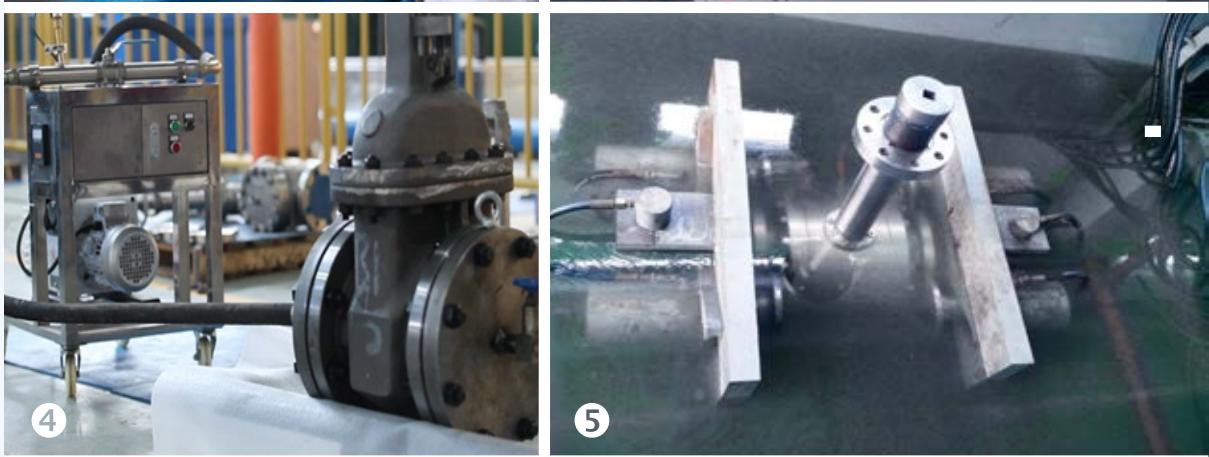

试验

盐电阀门的特殊性能实验室能够进行超低温测试、低泄漏测试、高压气体测试、高温试验、抽真空测试、防火试验和循环试验。还配有独立的净化室可以进行阀门的脱油脱脂处理。

- ① 超低温试验
- ② 低泄漏试验
- ③ 高温试验
- ④ 真空试验
- ⑤ 高压试验
- ⑥ 液氮罐
- ⑦ 净化室
- ⑧ 循环试验
- ⑨ 防火试验



产品展示





超低温
浮动球阀

铸 钢

超低温浮动球阀

产品范围
铸 钢


150LB	1/2"-8"
300LB	1/2"-8"

锻 钢

600LB	1/2"-4"
900LB	1/2"-2"
1500LB	1/2"-2"

设计特色

- 二片/三片侧装式或上装式浮动球阀
- 符合ASME B16.34, API608, BS6364设计标准
- 6~8"为齿轮箱驱动设计
- 低扭矩特性
- 防吹出阀杆
- 防火设计
- 低泄漏设计
- 防静电装置
- 球体带中腔泄压孔
- 可锁装置

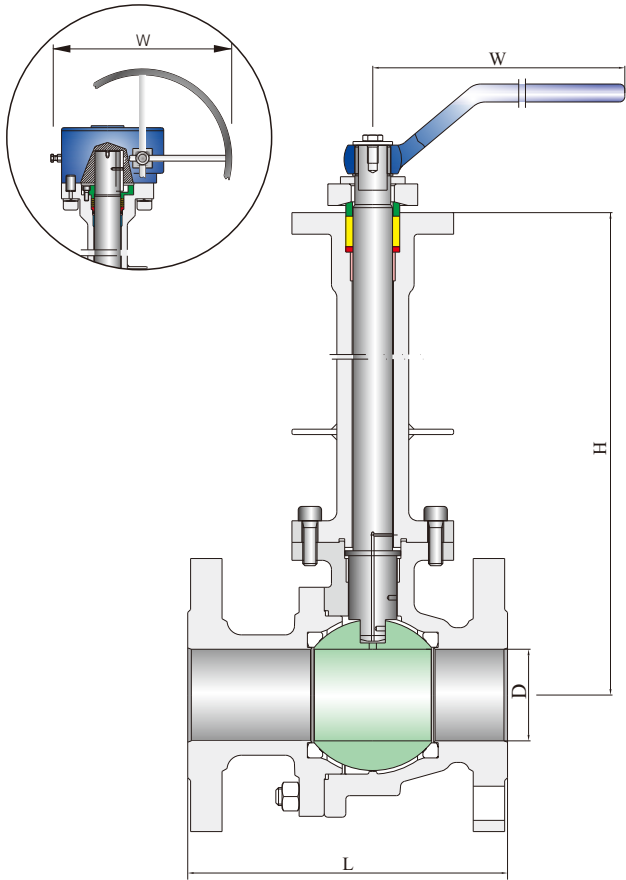

标准材料

零件	不锈钢材料
阀体	ASTM A351 CF8
阀盖	ASTM A351 CF8
球体	ASTM A182 F304
阀座	PCTFE
阀体	ASTM A182 F304
垫片	SS304+石墨
螺栓	ASTM A193 B8/B8M
弹簧	SS 304
小钢球	SS 304
螺钉	ASTM A193 B8/B8M
支架	ASTM A351 CF8
填料	石墨
压盖	ASTM A276 304
压盖法兰	ASTM A351 CF8
止推环	SS 304
手柄	ASTM A216 WCB

侧装式

尺寸

尺寸		D		L		H		W		重量
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg
1/2	15	0.49	13	4.09	108	12.35	326	6.25	165	4
3/4	20	0.72	19	4.43	117	12.73	336	8.14	215	5
1	25	0.95	25	4.81	127	12.99	343	8.14	215	7
1-1/2	40	1.44	38	6.25	165	15.76	416	13.26	350	18
2	50	1.93	51	6.74	178	16.36	432	16.29	430	22
3	80	2.88	76	7.69	203	19.17	506	30.87	815	43
4	100	3.86	102	8.67	229	22.80	602	30.91	816	82
6	150	5.76	152	14.92	394	27.99	739	18.94	*500	180
8	200	7.69	203	17.69	457	29.66	783	22.73	*600	231

150LB

尺寸		D		L		H		W		重量
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg
1/2	15	0.49	13	5.30	140	12.35	326	6.25	165	4
3/4	20	0.72	19	5.76	152	12.88	340	8.14	215	5
1	25	0.95	25	6.25	165	13.14	347	8.14	215	7
1-1/2	40	1.44	38	7.23	190	15.91	420	13.26	350	18
2	50	1.93	51	8.18	216	16.59	438	16.29	430	22
3	80	2.88	76	10.72	282	19.55	516	30.87	815	43
4	100	3.86	102	11.55	305	23.30	615	30.87	815	82
6	150	5.76	152	15.27	403	29.89	789	22.73	*600	180
8	200	7.69	203	19.02	502	31.93	843	26.52	*700	269


300LB

* 齿轮箱



超低温
浮动球阀

锻 钢

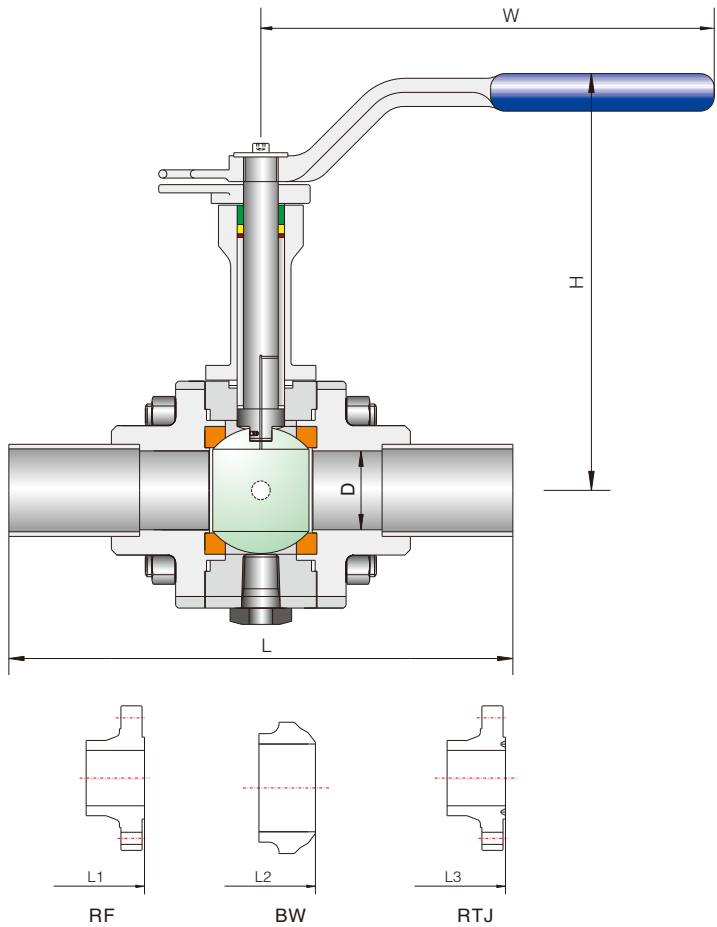

标准材料

零件	不锈钢
阀体	ASTM A182 F304
阀盖	ASTM A182 F304
球体	ASTM A182 F304
阀杆	ASTM A182 F304
阀盖	PCTFE
垫片	SS304+石墨
螺栓	ASTM A193 B8/B8M
弹簧	SS 316
填料	石墨
压盖	ASTM A182 F304
螺钉	Stainless steel
手柄	ASTM A216 WCB
袖管	A312 GR TP 304

尺寸

口径		D		L		L1-L2(RF-BW)		L3(RTJ)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2	15	0.49	13	3.94	100	6.50	165	6.41	163	12.77	337	6.25	165	17.64	8
3/4	20	0.72	19	4.45	113	7.20	190	7.20	190	13.14	347	8.14	215	19.84	9
1	25	0.95	25	5.04	128	8.18	216	8.18	216	13.67	361	8.14	215	33.07	15
1-1/2	40	1.44	38	6.14	156	9.13	241	9.13	241	16.02	423	13.26	350	59.53	27
2	50	1.93	51	6.77	172	11.50	292	11.61	295	19.32	510	15.15	400	114.64	52
3	80	2.99	76	\	\	14.02	356	14.13	359	20.08	530	16.29	430	264.56	120
4	100	4.02	102	\	\	17.01	432	17.13	435	21.59	570	16.29	430	374.79	170

口径		D		L		L1-L2(RF-BW)		L3(RTJ)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2	15	0.49	13	3.94	100	8.50	216	8.50	216	13.41	354	8.14	215	33.07	15
3/4	20	0.64	17	4.45	113	9.01	229	9.01	229	14.73	389	5.68	150	48.50	22
1	25	0.83	22	5.04	128	10.00	254	10.00	254	15.15	400	7.69	203	72.75	33
1-1/2	40	0.95	25	6.14	156	12.00	305	12.00	305	18.26	482	11.36	300	138.89	63
2	50	1.78	47	6.77	172	14.49	368	14.60	371	21.89	578	15.15	400	198.42	90

口径		D		L		L1-L2(RF-BW)		L3(RTJ)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2	15	0.49	13	3.94	100	8.50	216	8.50	216	13.41	354	5.68	150	33.07	15
3/4	20	0.64	17	4.45	113	9.01	229	9.01	229	14.73	389	7.69	203	48.50	22
1	25	0.83	22	5.04	128	10.00	254	10.00	254	15.15	400	8.14	215	72.75	33
1-1/2	40	0.95	25	6.14	156	12.00	305	12.00	305	18.26	482	11.36	300	138.89	63
2	50	1.78	47	6.77	172	14.49	368	14.60	371	21.89	578	15.15	400	198.42	90

超低温固定球阀

产品范围

侧装式

150LB	2"—36"
300LB	2"—36"
600LB	2"—36"
900LB	2"—36"
1500LB	2"—24"
2500LB	2"—16"


上装式

150LB	2"—10"
300LB	2"—10"
600LB	2"—10"

设计特色

- 侧装式或者上装式结构
- 符合ASME B16.34, API6D, BS 6364标准
- 6"及以上为齿轮驱动设计
- 唇形密封设计
- 低扭矩特性
- 防吹出阀杆
- 防火设计
- 双阻断及泄放功能
- 中腔压力自排放
- 防静电装置
- 加长阀盖
- 低泄漏设计
- 可锁装置



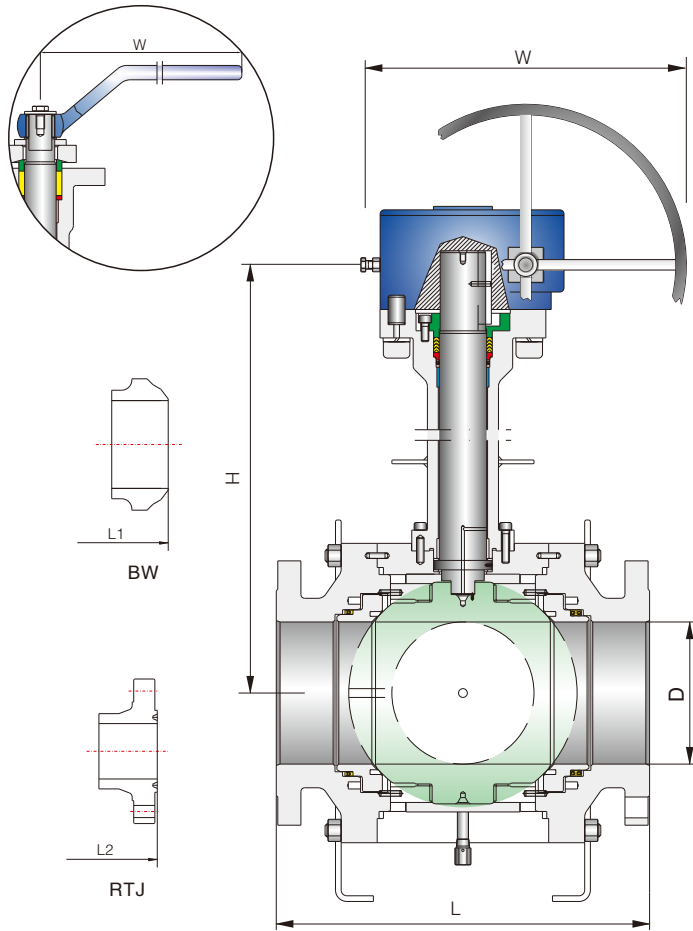

标准材料

零件	不锈钢材料
阀体	ASTM A182 F316
阀盖	ASTM A182 F316
球体	ASTM A182 F316
阀杆	ASTM A182 F316
阀座进口	ASTM A182 F316
阀座出口	ASTM A182 F316
密封环	PCTFE
固定块	F304/F316
定位销	SS304/SS316
加长阀盖	SS304/SS316
轴承	SS304/SS316
压盖	SS304/SS316
螺柱	ASTM A193 B8/B8M
螺母	ASTM A194 8/8M
螺钉	ASTM A193 B8/B8M
圆柱销	SS304/SS316
弹簧销	不锈钢
键	ASTM A276 316
缠绕垫片	不锈钢+石墨
填料	石墨
泄放阀	SS304/SS316
弹簧	SS316
小钢球	SS316
吊耳	不锈钢
支撑架	不锈钢
排污阀	SS304/SS316
圆柱销	ASTM A276 316
螺杆	ASTM A193 B8/B8M
弹簧垫	不锈钢
铆钉	不锈钢

侧装式

尺寸

口径		D		L(RF)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2	50	1.93	49	7.01	178	18.58	472	11.81	300	99.21	45
3	80	2.91	74	7.99	203	23.27	591	11.81	300	231.49	105
4	100	4.02	102	9.02	229	26.30	668	19.69	500	286.60	130
6	150	5.98	152	15.51	394	33.31	846	23.62	*600	573.20	260
8	200	7.99	203	17.99	457	37.32	948	23.62	*600	877.44	398
10	250	10.00	254	20.98	533	40.71	1034	23.62	*600	1256.64	570
12	300	12.01	305	24.02	610	42.05	1068	23.62	*600	2034.88	923
14	350	13.27	337	27.01	686	45.43	1154	27.56	*700	2998.30	1360
16	400	15.24	387	30.00	762	46.69	1186	29.92	*760	4265.97	1935
18	450	17.24	438	34.02	864	71.26	1810	31.50	*800	5061.84	2296
20	500	19.25	489	35.98	914	79.53	2020	35.43	*900	7870.54	3570
22	550	21.26	540	40.00	1016	85.43	2170	35.43	*900	11111.36	5040
24	600	23.27	591	42.01	1067	97.24	2470	35.43	*900	13756.92	6240
26	650	25.00	635	45.00	1143	98.43	2500	35.43	*900	16314.29	7400
28	700	27.01	686	49.02	1245	99.80	2535	35.43	*900	17835.49	8090
30	750	29.02	737	50.98	1295	102.76	2610	35.43	*900	19841.71	9000
32	800	30.75	781	54.02	1372	104.72	2660	35.43	*900	22046.34	10000
34	850	32.76	832	57.99	1473	105.39	2677	35.43	*900	23810.05	10800
36	900	34.49	876	60.00	1524	106.89	2715	35.43	*900	24250.98	11000

* 齿轮箱

150LB

300LB

口径		D		L(RF)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2	50	1.93	49	8.50	216	18.58	472	11.81	300	110.23	50
3	80	2.91	74	11.10	282	23.27	591	11.81	300	244.71	111
4	100	4.02	102	12.01	305	26.30	668	19.69	500	317.47	144
6	150	5.98	152	15.87	403	33.31	846	23.62	*600	586.43	266
8	200	7.99	203	19.76	502	37.32	948	23.62	*600	1585.13	719
10	250	10.00	254	22.36	568	40.71	1034	23.62	*600	1351.44	613
12	300	12.01	305	25.51	648	42.05	1068	23.62	*600	2416.28	1096
14	350	13.27	337	30.00	762	45.43	1154	27.56	*700	3053.42	1385
16	400	15.24	387	32.99	838	46.69	1186	29.92	*760	4276.99	1940
18	450	17.24	438	35.98	914	71.26	1810	31.50	*800	5070.66	2300
20	500	19.25	489	39.02	991	79.53	2020	35.43	*900	7881.57	3575
22	550	21.26	540	42.99	1092	85.43	2170	35.43	*900	11122.38	5045
24	600	23.27	591	45.00	1143	97.24	2470	35.43	*900	13767.94	6245
28	700	27.01	686	52.99	1346	100.00	2540	35.43	*900	17901.63	8120
30	750	29.02	737	55.00	1397	104.72	2660	35.43	*900	20062.17	9100
32	800	30.75	781	60.00	1524	105.79	2687	35.43	*900	23148.66	10500
34	850	32.76	832	64.02	1626	106.46	2704	35.43	*900	24250.98	11000
36	900	34.49	876	67.99	1727	107.99	2743	35.43	*900	28660.24	13000

600LB

口径		D		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2	50	1.93	49	11.50	292	11.61	295	18.58	472	11.81	300	132.28	60
3	80	2.91	74	14.02	356	14.13	359	23.27	591	19.69	500	255.74	116
4	100	3.94	100	17.01	432	17.13	435	26.30	668	19.69	500	432.11	196
6	150	5.91	150	22.01	559	22.13	562	33.58	853	23.62	*600	791.46	359
8	200	7.91	201	25.98	660	26.10	663	38.46	977	23.62	*600	1585.13	719
10	250	9.92	252	30.98	787	31.10	790	41.18	1046	29.92	*760	2175.97	987
12	300	11.93	303	32.99	838	33.11	841	43.54	1106	29.92	*760	3020.35	1370
14	350	13.15	334	35.00	889	35.12	892	46.61	1184	29.92	*760	3690.56	1674
16	400	15.16	385	39.02	991	39.13	994	48.27	1226	29.92	*760	4299.04	1950
18	450	17.17	436	42.99	1092	43.11	1095	72.44	1840	31.50	*800	5092.70	2310
20	500	19.17	487	47.01	1194	47.24	1200	80.71	2050	35.43	*900	7903.61	3585
22	550	21.18	538	50.98	1295	51.38	1305	86.61	2200	35.43	*900	11144.43	5055
24	600	23.19	589	55.00	1397	55.39	1407	98.43	2500	35.43	*900	13789.99	6255
28	700	27.01	686	60.98	1549	61.50	1562	100.71	2558	35.43	*900	17967.77	8150
30	750	29.02	737	65.00	1651	65.51	1664	105.51	2680	35.43	*900	20282.63	9200
32	800	30.75	781	70.00	1778	70.63	1794	108.27	2750	35.43	*900	24030.51	10900
34	850	32.76	832	75.98	1930	76.61	1946	109.84	2790	35.43	*900	25794.22	11700
36	900	34.49	876	82.01	2083	82.64	2099	110.24	2800	35.43	*900	30423.95	13800


900LB

口径		D		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2	50	1.93	49	14.49	368	14.49	371	19.69	500	19.69	500	165.35	75
3	80	2.91	74	15.00	381	15.00	384	24.80	630	19.69	500	277.78	126
4	100	3.94	100	17.99	457	17.99	460	27.05	687	23.62	600	617.30	280
6	150	5.91	150	24.02	610	24.02	613	27.17	690	23.62	*600	1455.06	660
8	200	7.91	201	29.02	737	29.02	740	42.68	1084	23.62	*760	1719.61	780
10	250	9.92	252	32.99	838	32.99	841	45.04	1144	29.92	*760	2711.70	1230
12	300	11.93	303	37.99	965	37.99	968	51.18	1300	31.50	*800	3721.42	1688
14	350	12.68	322	40.51	1029	42.99	1039	61.02	1550	31.50	*800	5324.19	2415
16	400	14.69	373	44.49	1130	47.99	1140	70.87	1800	31.50	*800	6646.97	3015
18	450	16.73	425	47.99	1219	52.99	1232	77.36	1965	35.43	*900	8399.66	3810
20	500	18.62	473	52.01	1321	57.99	1334	81.10	2060	35.43	*900	8818.54	4000
22	550	20.63	524	55.98	1422	62.99	1435	82.95	2107	35.43	*900	11905.02	5400
24	600	22.52	572	60.98	1549	67.99	1565	84.53	2147	35.43	*900	20282.63	9200

1500LB

口径		D		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		H		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2	50	1.93	49	14.49	368	14.61	371	452.50	203	14.49	368	297.63	135
3	80	2.91	74	18.50	470	18.62	473	476.50	227	18.50	470	661.39	300
4	100	3.94	100	21.50	546	21.61	549	540.00	290	11.81	*300	856.50	389
6	150	5.67	144	27.76	705	27.99	711	539.50	290	15.75	*400	1570.80	713
8	200	7.56	192	32.76	832	33.11	841	600.00	350	19.69	*500	2715.01	1232
10	250	9.41	239	39.02	991	39.37	1000	661.00	411	23.62	*600	6038.49	2739
12	300	11.30	287	44.49	1130	45.12	1146	740.00	490	23.62	*600	7176.08	3255
14	350	12.40	315	49.49	1257	50.24	1276	799.00	549	23.62	*600	7440.64	3375
16	400	14.17	360	54.49	1384	55.39	1407	850.00	600	23.62	*600	9127.19	4140

* 齿轮箱

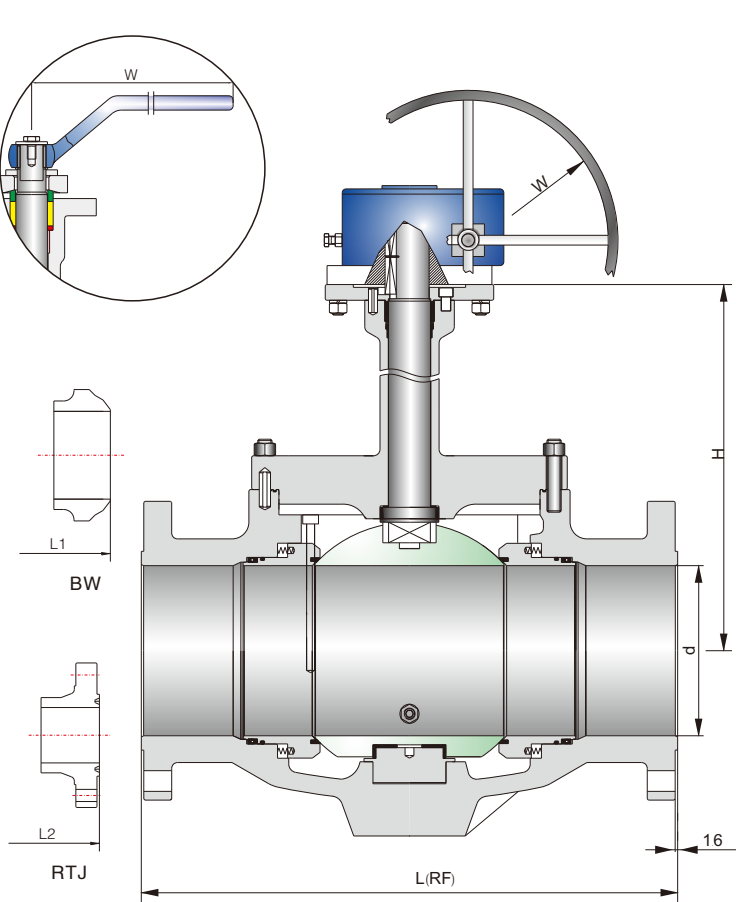

标准材料

PART	Stainless SteelL
阀体	ASTM A182 F316
阀盖	ASTM A182 F316
球体	ASTM A182 F316
阀杆	ASTM A182 F316
阀座进口	ASTM A182 F316
阀座出口	ASTM A182 F316
密封环	PCTFE
固定块	F304/F316
定位销	SS304/SS316
加长阀盖	SS304/SS316
轴承	SS304/SS316
压盖	SS304/SS316
螺柱	ASTM A193 B8/B8M
螺母	ASTM A194 8/8M
螺钉	ASTM A193 B8/B8M
圆柱销	SS304/SS316
弹簧销	ASTM A182 F316
键	ASTM A276 410
缠绕垫片	SS+石墨
填料	石墨
泄放阀	SS304/SS316
弹簧	SS304
小钢球	SS304
吊耳	ASTM A276 316
支撑架	ASTM A276 316
排污阀	SS304/SS316
圆柱销	ASTM A276 316
螺杆	ASTM A193 B8/B8M
弹簧垫	ASTM A276 316
铆钉	ASTM A276 316

上装式
尺寸

口径		D		L(RF)		H		W		重量
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg
2	50	1.93	49	11.50	292	7.87	200	11.81	300	49
3	80	2.91	74	14.02	356	9.45	240	11.81	300	95
4	100	3.94	100	17.01	432	10.24	260	19.69	500	160
6	150	5.91	150	22.01	559	11.42	290	23.62	600	292
8	200	7.91	201	25.98	660	12.01	305	23.62	600	584
10	250	9.92	252	30.98	787	14.96	380	23.62	600	801

口径		D		L(RF)		H		W		重量
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg
2	50	1.93	49	11.50	292	7.87	200	11.81	300	52
3	80	2.91	74	14.02	356	9.45	240	11.81	300	98
4	100	3.94	100	17.01	432	10.24	260	19.69	500	168
6	150	5.91	150	22.01	559	11.42	290	23.62	600	308
8	200	7.91	201	25.98	660	12.01	305	23.62	600	616
10	250	9.92	252	30.98	787	14.96	380	23.62	600	845

口径		D		L/L1(RF/BW)		L2(RTJ)		H		W		重量
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg
2	50	1.93	49	11.50	292	11.50	295	7.87	200	11.81	300	54
3	80	2.91	74	14.02	356	14.02	361	9.45	240	19.69	500	105
4	100	3.94	100	17.01	432	17.01	435	10.24	260	19.69	500	177
6	150	5.91	150	22.01	559	22.01	562	11.42	290	23.62	600	324
8	200	7.91	201	25.98	660	25.98	663	12.01	305	23.62	600	648
10	250	9.92	252	30.98	787	30.98	790	14.96	380	29.92	760	889

* 齿轮箱

超低温闸阀

产品范围

铸钢

150LB	2" — 36"
300LB	2" — 36"
600LB	2" — 36"
900LB	2" — 16"
1500LB	2" — 12"
2500LB	2" — 8"

锻钢

150LB	1/2" — 2"
300LB	1/2" — 2"
600LB	1/2" — 2"
800LB	1/2" — 2-1/2"
900LB	1/2" — 2-1/2"
1500LB	1/2" — 2-1/2"
2500LB	1/2" — 2"

设计特色

- 符合 ASME B16.34, API 600, ASME B16.10, BS 6364设计标准
- 闸板上游侧开泄放孔满足中腔压力自排放功能
- 低扭矩特性
- 加长阀盖
- 低泄漏设计
- 密封面采用双面堆焊钴基确保低温下的可靠性
- 带锁装置（可选）





超低温
闸阀


铸 钢

超低温
闸阀

铸 钢

标准材料

零件	铸件
阀体	ASTM A351 CF8M
阀盖	ASTM A351 CF8M
阀杆	ASTM A182 F316
闸板	ASTM A351 CF8M+STL.6
阀座	ASTM A182 F316+STL.6
压盖法兰	ASTM A351 CF8M
压盖	ASTM A276 316
填料	石墨
压盖螺栓	ASTM A193 B8/B8M
压盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀体/阀盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀体/阀盖螺栓	ASTM A193 B8/B8M
轴承	PCTFE
衬套	ASTM A276 316
阀杆螺母	ASTM A439 D-2
垫片	SS316+石墨
键	SS316
支架	ASTM A351 CF8M
手轮螺母	不锈钢
手轮	球墨铸铁
油杯	钢
槽销	不锈钢
套管	不锈钢
垫圈	不锈钢
铭牌	不锈钢
铆钉	不锈钢

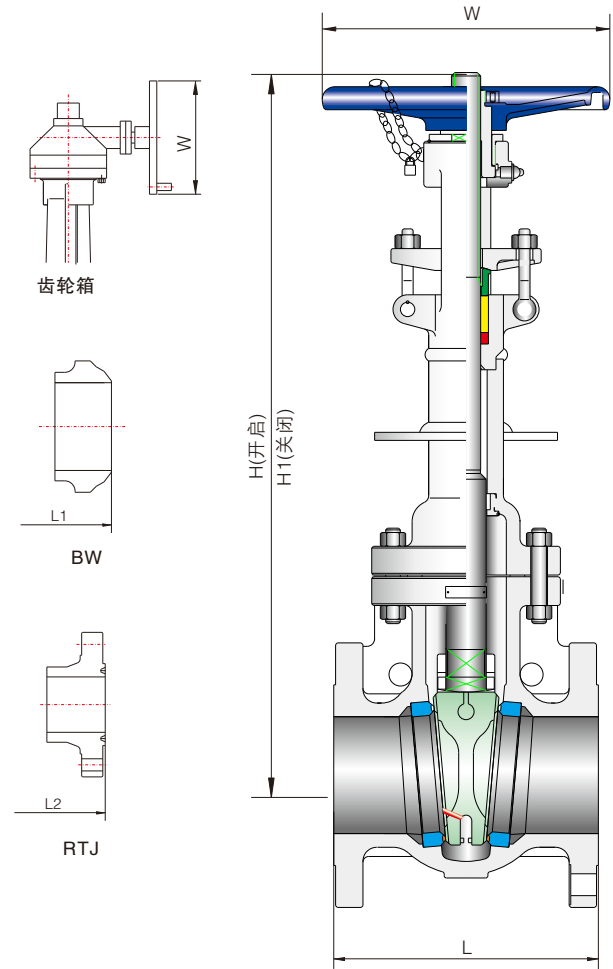

尺寸

口径		L(RF)		L1(BW)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	7.00	178	8.50	216	8.00	200	25.28	642	22.64	575	55.12	25
2-1/2"	65	7.48	190.0	9.50	241	8.00	200	27.52	699	24.33	618	74.96	34
3"	80	8.00	203	11.12	282	10.00	250	30.08	764	26.38	670	101.41	46
4"	100	9.00	229	12.00	305	10.00	250	33.58	853	29.02	737	141.10	64
6"	150	10.50	267	15.88	403	14.00	350	40.75	1035	33.78	858	231.49	105
8"	200	11.50	292	16.50	419	14.00	350	48.23	1225	39.41	1001	363.76	165
10"	250	13.00	330	18.00	457	16.00	400	55.75	1416	44.88	1140	584.23	265
12"	300	14.00	356	19.75	502	18.00	450	64.80	1646	51.85	1317	833.35	378
14"	350	15.00	381	22.50	572	20.00	500	69.13	1756	54.84	1393	1146.41	520
16"	400	16.00	406	24.00	610	22.05	560	77.87	1978	61.54	1563	1393.33	632
18"	450	17.00	432	26.00	660	25.20	640	84.72	2152	66.57	1691	1748.27	793
20"	500	18.00	457	28.00	711	27.00	680	93.62	2378	73.31	1862	2257.55	1024
24"	600	20.00	508	32.00	813	30.00	720	107.95	2742	83.54	2122	3527.41	1600
28"	700	24.02	610	36.00	914	28.00	*500	131.50	3340	102.76	2610	5445.45	2470
30"	750	24.00	610	36.00	914	35.00	*500	146.26	3715	115.55	2935	7279.70	3302
32"	800	25.98	660	38.00	965	24.00	*610	150.55	3824	117.87	2994	8476.82	3845
36"	900	28.00	711	40.00	1016	24.00	*810	154.21	3917	118.39	3007	9687.16	4394

* 齿轮箱

150LB

300LB

口径		L-L1(RF-BW)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	8.50	216	8.00	200	26.97	685	24.21	615	74.96	34
2-1/2"	65	9.49	241	10.00	250	30.12	765	26.97	685	101.41	46
3"	80	11.12	282	10.00	250	31.10	790	27.36	695	165.35	75
4"	100	12.00	305	10.00	250	34.76	883	30.12	765	242.51	110
6"	150	15.88	403	14.00	350	41.93	1065	34.96	888	421.09	191
8"	200	16.50	419	16.00	400	50.00	1270	41.34	1050	674.62	306
10"	250	18.00	457	18.00	450	57.56	1462	46.69	1186	1003.11	455
12"	300	19.75	502	20.00	500	66.54	1690	53.94	1370	1433.01	650
14"	350	30.00	762	22.05	560	70.87	1800	57.09	1450	1957.72	888
16"	400	33.00	838	23.62	600	79.53	2020	63.19	1605	2722.72	1235
18"	450	35.99	914	26.77	680	87.40	2220	69.37	1762	3282.70	1489
20"	500	39.00	991	29.92	760	94.76	2407	74.80	1900	4682.64	2124
24"	600	45.00	1143	29.92	760	110.63	2810	86.61	2200	7623.62	3458
28"	700	53.00	1346	24.00	*610	132.68	3370	103.74	2635	9493.15	4306
30"	750	55.00	1397	24.00	*610	142.17	3611	111.85	2841	10308.87	4676
32"	800	60.00	1524	32.00	*810	155.20	3942	121.73	3092	13900.22	6305
36"	900	68.00	1727	40.00	*810	162.56	4129	125.35	3184	19632.27	8905

600LB

口径		L-L1(R-/BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	11.50	292	11.61	295	10.00	250	26.65	677	23.86	606	111.77	51
2-1/2"	65	13.00	330	13.11	333	10.00	250	30.39	772	27.24	692	149.03	68
3"	80	14.00	356	14.13	359	11.81	300	32.52	826	28.66	728	194.89	88
4"	100	17.00	432	17.13	435	13.78	350	35.94	913	31.57	802	343.92	156
6"	150	22.00	560	22.13	562	17.72	450	45.71	1161	38.86	987	782.42	355
8"	200	26.00	660	26.10	663	19.69	500	53.98	1371	45.04	1144	1152.14	523
10"	250	31.00	788	31.10	790	25.20	640	60.51	1537	49.72	1263	1748.27	793
12"	300	33.00	838	33.11	841	26.77	680	67.64	1718	54.57	1386	2689.65	1220
14"	350	35.00	889	35.12	892	28.35	720	75.67	1922	61.38	1559	3568.20	1619
16"	400	39.00	991	39.12	994	29.92	760	80.91	2055	64.76	1645	4385.02	1989
18"	450	43.00	1092	43.12	1095	35.04	890	86.85	2206	69.53	1766	5818.03	2639
20"	500	47.00	1194	47.25	1200	42.91	1090	96.38	2448	74.72	1898	7838.58	3556
24"	600	55.00	1397	55.38	1407	42.91	1090	133.86	3400	110.43	2805	8157.15	3700
28"	700	61.00	1549	61.50	1562	40.00	*1000	142.20	3612	114.45	2907	17339.45	7865
30"	750	65.00	1651	65.50	1664	40.00	*1000	149.57	3799	120.83	3069	19904.54	9029
32"	800	70.00	1778	70.60	1794	40.00	*1000	159.88	4061	128.35	3260	23822.39	10806
36"	900	82.00	2083	82.60	2099	40.00	*1000	177.56	4510	142.01	3607	28660.24	13000

900LB

口径		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	14.50	368	14.61	371	11.81	300	29.72	755	27.05	687	212.09	96
2-1/2"	65	15.00	381	15.13	384	9.84	250	31.38	797	28.07	713	263.67	120
3"	80	16.50	419	16.61	422	13.78	350	32.80	833	28.98	736	289.47	131
4"	100	18.00	457	18.13	461	15.75	400	35.87	911	31.30	795	492.96	224
6"	150	24.00	610	24.10	613	22.00	560	46.85	1190	40.39	1026	1834.26	832
8"	200	29.00	737	29.13	740	25.20	640	53.27	1353	44.72	1136	1984.17	900
10"	250	33.00	838	33.12	841	26.77	680	62.44	1586	52.01	1321	3152.63	1430
12"	300	38.00	965	38.12	968	29.92	760	68.50	1740	56.69	1440	3897.79	1768
14"	350	40.50	1029	40.91	1039	29.92	760	73.23	1860	60.04	1525	6448.55	2925
16"	400	44.50	1130	44.88	1140	24.00	*610	85.83	2180	70.75	1797	8168.17	3705

1500LB

口径		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	14.49	368	14.61	371	12.00	300	29.72	755	27.05	687	211.64	96
2-1/2"	65	16.50	419	16.61	422	12.00	300	32.36	822	29.45	748	374.79	170
3"	80	18.50	470	18.62	473	15.75	400	34.57	878	31.02	788	474.00	215
4"	100	21.50	546	21.61	549	20.00	500	38.78	985	34.29	871	709.89	322
6"	150	27.76	705	27.99	711	25.20	640	48.15	1223	42.17	1071	1461.67	663
8"	200	32.76	832	33.15	842	29.92	760	55.00	1397	47.13	1197	2980.67	1352
10"	250	39.02	991	39.38	1001	18.00	*460	66.54	1690	56.69	1440	5474.11	2483
12"	300	44.49	1130	45.12	1146	24.00	*610	71.85	1825	60.51	1537	7897.00	3582


2500LB

口径		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	17.75	451	17.88	454	14.00	350	32.01	813	29.96	761	372.58	169
2-1/2"	65	20.00	508	20.25	514	18.00	450	32.01	813	29.53	750	573.20	260
3"	80	22.75	578	23.00	584	18.00	450	32.76	832	29.96	761	703.28	319
4"	100	26.50	673	26.88	683	20.00	500	44.09	1120	40.63	1032	1404.35	637
6"	150	36.00	914	36.50	927	24.00	610	66.93	1700	61.93	1573	4585.64	2080
8"	200	40.25	1022	40.88	1038	24.00	610	66.93	1700	60.51	1537	4629.73	2100



超低温
闸阀

锻 钢

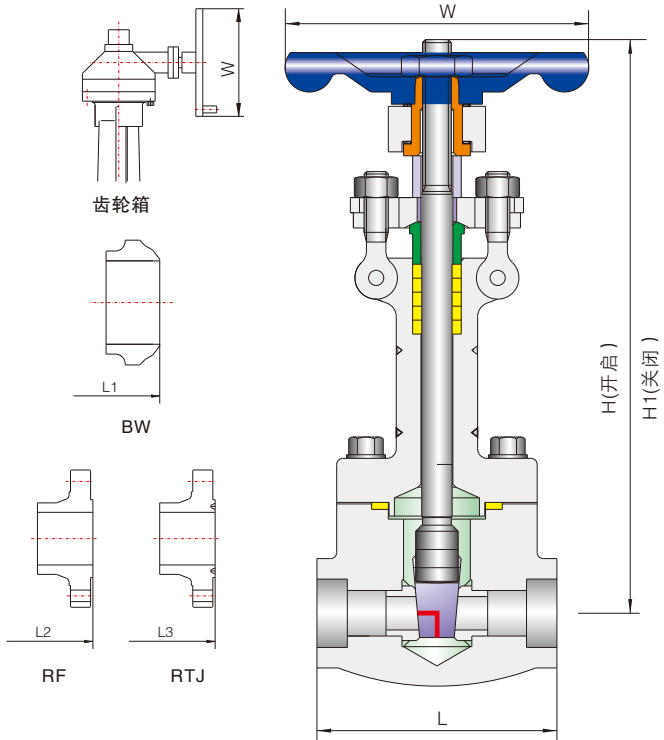

标准材料

零件	锻钢
阀体	ASTM A182 F316
阀盖	ASTM A182 F316
阀杆	ASTM A182 F316
闸板	ASTM A182 F316 +STL.6
阀座	ASTM A182 F316+STL.6
法兰	A182 A351 CF8M
压盖	ASTM A276 316
填料	石墨
压盖螺栓	ASTM A193 B8/B8M
压盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀体/阀盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀体/阀盖螺栓	ASTM A193 B8/B8M
垫片	SPW. SS316 + 石墨
手轮螺母	不锈钢
手轮	球墨铸铁
铭牌	SS304
铆钉	不锈钢
阀杆螺母	铝青铜/D-2

尺寸

口径		L(RF)		H(开启)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	4.25	108	18.03	458	3.94	100	14.88	7
3/4"	20	4.61	117	18.46	469	3.94	100	17.20	8
1"	25	5.00	127	19.57	497	4.92	125	27.12	12
1 1/4"	30	5.51	140	21.10	536	6.30	160	38.03	17
1 1/2"	40	6.50	165	21.50	546	6.30	160	41.34	19
2"	50	7.01	178	22.95	583	7.09	180	67.13	30

150LB

口径		L(RF)		H(开启)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	5.51	140	18.03	458	3.94	100	15.87	7
3/4"	20	5.98	152	18.46	469	3.94	100	20.50	9
1"	25	6.50	165	19.57	497	4.92	125	30.75	14
1 1/4"	30	7.01	178	21.10	536	6.30	160	46.30	21
1 1/2"	40	7.48	190	21.50	546	6.30	160	51.26	23
2"	50	8.50	216	22.95	583	7.09	180	77.38	35

300LB

口径		L(RF)		H(开启)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	6.50	165	18.46	469	3.94	100	19.51	9
3/4"	20	7.48	190	19.57	497	3.94	100	24.47	11
1"	25	8.50	216	21.10	536	4.92	125	34.39	16
1 1/4"	30	9.02	229	21.50	546	6.30	160	53.57	24
1 1/2"	40	9.49	241	22.95	583	6.30	160	57.87	26
2"	50	11.50	292	24.41	620	7.09	180	93.59	42

600LB

口径		L(NPT/SW)		H(开启)		H1(关闭)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	2.99	76	13.46	342	12.99	330	3.94	100	11.46	5
3/4"	20	3.62	92	13.58	345	13.11	333	3.94	100	15.65	7
1"	25	4.17	106	14.78	376	14.17	360	4.92	125	20.72	9
1 1/4"	30	4.72	120	16.81	427	16.02	407	6.30	160	29.76	14
1 1/2"	40	4.49	114	19.70	501	18.70	475	6.30	160	33.07	15
2"	50	5.67	144	19.92	506	18.70	475	7.09	180	39.24	18
2 1/2"	65	6.69	170	23.23	590	21.69	551	7.87	200	61.73	28

800LB

口径		L(NPT/SW)		L1/L2(RF/BW)		L3(RTJ)		H(开启)		H1(关闭)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	4.37	111	/	/	/	/	18.21	463	17.60	447	4.92	125	9.48	4
3/4"	20	4.37	111	8.50	216	8.50	216	18.21	463	17.60	447	4.92	125	9.26	4
1"	25	4.72	120	9.00	229	9.00	229	19.74	502	19.13	486	6.30	160	14.55	7
1 1/4"	30	4.72	120	10.00	254	10.00	254	20.31	516	19.53	496	6.30	160	19.40	9
1 1/2"	40	5.51	140	11.00	279	11.00	279	22.01	559	20.98	533	7.09	180	27.56	13
2"	50	6.69	170	12.00	305	12.00	305	24.09	612	22.83	580	7.87	200	37.92	17
2 1/2"	65	8.27	210	14.50	368	14.62	371	25.31	643	23.78	604	8.27	210	51.81	24

900LB 1500LB

口径		L(NPT/SW)		L1/L2(RF/BW)		L3(RTJ)		H(开启)		H1(关闭)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	5.51	140	10	264	10	264	25.28	642	24.76	629	6.30	160	28.66	13
3/4"	20	5.51	140	11	273	11	273	25.28	642	24.76	629	6.30	160	33.07	15
1"	25	7.32	186	12	308	12	308	25.28	642	24.76	629	7.09	180	39.68	18
1 1/4"	30	9.13	232	14	346	14	349	29.92	760	29.41	747	7.87	200	66.14	30
1 1/2"	40	9.13	232	15	381	15	384	32.60	828	32.09	815	9.84	250	119.05	54
2"	50	10.98	279	18	451	18	454	39.53	1004	39.02	991	11.02	280	154.32	70

2500LB

超低温截止阀

产品范围

铸钢

150LB	2" — 24"
300LB	2" — 20"
600LB	2" — 12"
900LB	2" — 8"
1500LB	2" — 8"
2500LB	2" — 8"

锻钢

150LB	1/2" — 2"
300LB	1/2" — 2"
600LB	1/2" — 2"
800LB	1/2" — 2"
900LB	1/2" — 2"
1500LB	1/2" — 2"
2500LB	1/2" — 2"

设计特色

- 低扭矩特性
- 加长阀盖
- 低泄漏设计
- 密封面采用双面堆焊钴基确保低温下的可靠性
- 带锁装置（可选）
- 蝶簧活节螺母设计(可选)
- 软密封设计,阀瓣或阀座密封面采用PTFE/PCTFE（可选）






超低温
截止阀

铸 钢

超低温
截止阀

铸 钢

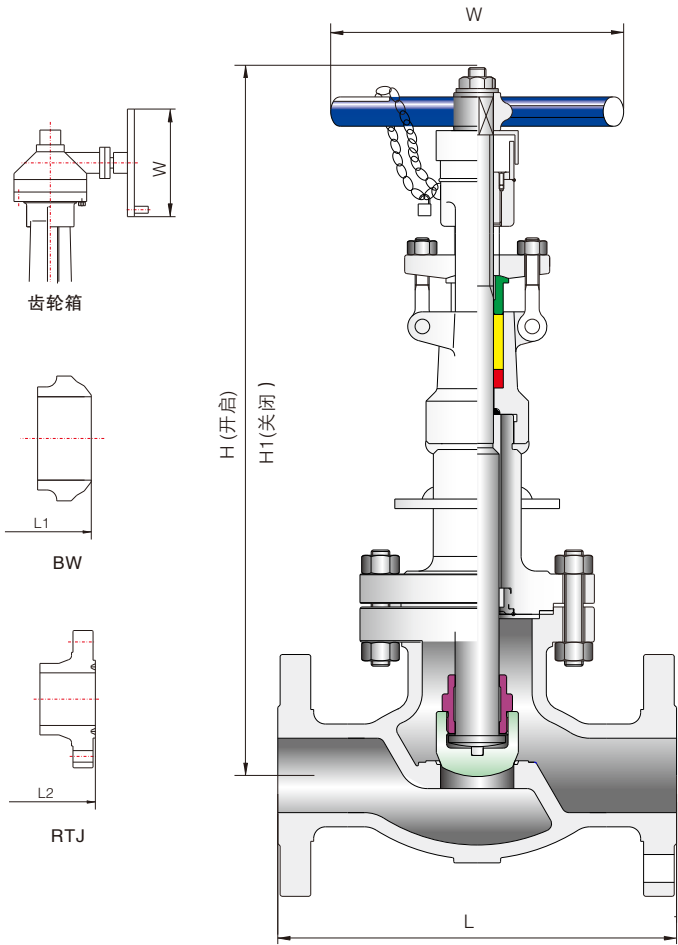

标准材料

零件	铸钢
阀体	ASTM A351 CF8M
阀座	ASTM A182 F316+STL.6
阀盖	ASTM A351 CF8M
阀杆	ASTM A182 F316
填料	石墨
压盖法兰	ASTM A351 CF8M
压盖	ASTM A276 316
压盖螺柱	ASTM A193 B8/B8M
压盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀盖螺柱	ASTM A193 B8/B8M
轴承	PCTFE
衬套	ASTM A276 316
阀杆螺母	ASTM A439 D-2
垫片	SPW.SS316+石墨
手轮螺母	不锈钢
手轮	石墨铸铁
铭牌	SS304
阀瓣螺母	ASTM A182 F316
阀瓣	ASTM A182 F316+STL.6

尺寸

口径		L-L1 (RF-BW)		W		H (开启)		H1 (关闭)		重量(RF)	重量(BW)
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	kg
2"	50	8	203	8	200	22.5	572	21.46	545	27	22
2-1/2"	65	8.5	216	8	200	24.9	632	23.74	603	38	26
3"	80	9.5	241	10	250	25.1	637	23.78	604	46	39
4"	100	11.5	292	12	300	26.9	683	25.59	650	75	61
5"	125	14	356	14	350	28.2	716	26.14	664	101	92
6"	150	16	406	14	350	29.6	751	27.87	708	135	112
8"	200	19.5	495	17.7	450	31.6	803	28.94	735	211	179
10"	250	24.5	622	17.7	450	35.2	895	32.64	829	376	285
12"	300	27.5	698	25.2	640	42.2	1073	38.70	983	631	471
14"	350	31	787	25.2	640	44.1	1121	39.41	1001	715	638
16"	400	36	914	28.3	720	44.3	1124	39.49	1003	941	845
18"	450	38.5	978	24	*610	54.7	1390	49.88	1267	1820	1625
20"	500	38.5	978	24	*610	59.6	1513	54.65	1388	3380	2990
24"	600	51	1295	31.9	*810	69.8	1774	63.94	1624	4810	4225

* 齿轮箱

150LB

尺寸

口径		L-L1 (RF-BW)		W		H(Open)		H1(关闭)		重量(RF)	重量(BW)
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	kg
2"	50	10.5	267	8	200	23.6	600	22.52	572	34	27
2-1/2"	65	11.5	292	10	250	25.7	654	24.02	610	49	38
3"	80	12.5	318	10	250	25.8	656	24.65	626	66	49
4"	100	14.1	358	14	350	28.5	723	26.50	673	99	77
5"	125	15.7	400	18	450	32.5	826.5	30.73	780.5	163	135
6"	150	17.5	444	17.7	450	32.6	828	30.79	782	225	178
8"	200	22.0	559	17.7	450	41.4	1051	39.09	993	386	308
10"	250	24.5	622	22.0	560	42.2	1072	38.94	989	650	562
12"	300	28.0	711	25.2	640	44.9	1141	40.08	1018	941	822
14"	350	33.0	838	30.3	770	45.8	1164	41.42	1052	1463	1268
16"	400	34.0	864	24	*610	65.1	1653	60.20	1529	2145	1885
18"	450	38.5	978	38.5	*610	67.3	1710	62.01	1575	3510	3120
20"	500	40	1016	40	*810	74.1	1882	68.19	1732	4745	4160

300LB

口径		L-L1 (RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量(RF)	重量(BW)
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	kg
2"	50	11.5	292	11.6	295	10	250	26.2	666	24.13	613	48	39
2-1/2"	65	13	330	13.1	333	14	350	30.6	776	28.74	730	65	52
3"	80	14	356	14.1	359	14	350	31.0	787	29.33	745	81	75
4"	100	17.0	432	17.1	435	18	450	33.5	850	30.43	773	195	172
6"	150	22	559	22.1	562	22	550	38.6	980	35.35	898	382	295
8"	200	26	660	26.1	663	24	600	44.3	1125	41.81	1062	706	598
10"	250	31	787	31.1	790	24	600	46.0	1168	42.99	1092	1308	948
12"	300	33	838	33.1	841	28	720	48.1	1222	42.99	1092	1755	1378

600LB

口径		L-L1 (RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量(RF)	重量(BW)
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	kg
2"	50	14.5	368	14.6	371	14	350	28.1	714.0	27.32	694.0	124	98
2-1/2"	65	16.5	419	16.6	422	14	350	35.8	910.0	34.76	883.0	179	111
3"	80	15	381	15.1	384	14	350	36.0	915.0	34.96	888.0	150	146
4"	100	18	457	18.1	460	17.7	450	36.5	926.0	34.53	877.0	256	205
6"	150	24	610	24.1	613	22.0	560	41.7	1059.0	39.57	1005.0	566	468
8"	200	29.0	737	29.1	740	28.3	720	43.2	1097.0	39.96	1015.0	936	776

900LB

口径		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量(RF)	重量(BW)
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	kg
2"	50	14.5	368	14.6	371	14	350	28.1	714	27.40	696	111	98
2-1/2"	65	16.5	419	16.6	422	14	350	32.4	822	31.30	795	179	146
3"	80	18.5	470	18.6	473	17.7	450	35.3	896	32.36	822	280	168
4"	100	21.5	546	21.6	549	19.7	500	39.6	1005	37.83	961	455	389
6"	150	27.8	705	28.0	711	25.2	640	44.6	1132	42.52	1080	728	601
8"	200	32.8	832	33.1	842	24.0	*610	59.5	1511	56.42	1433	1287	1079

1500LB

口径		L-L1(RF-BW)		L2(RTJ)		W		H(开启)		H1(关闭)		重量(RF)	重量(BW)
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	kg	kg
2"	50	17.8	451	17.9	454	17.7	450	33.7	856.6	33.02	838.6	229	183
2-1/2"	65	20	508	20.3	514	20	500	41.3	1050	40.28	1023	343	278
3"	80	22.8	578	23.0	584	22	560	44.7	1135	41.77	1061	400	309
4"	100	26.5	673	26.9	683	24	610	59.4	1510	57.72	1466	987	837
6"	150	36.0	914	36.5	927	24	610	84.8	2155	82.80	2103	2587	2210
8"	200	40.3	1022	40.9	1038	24	610	106.9	2715	103.82	2637	5707	5135


2500LB

* 齿轮箱



超低温
截止阀

锻 钢

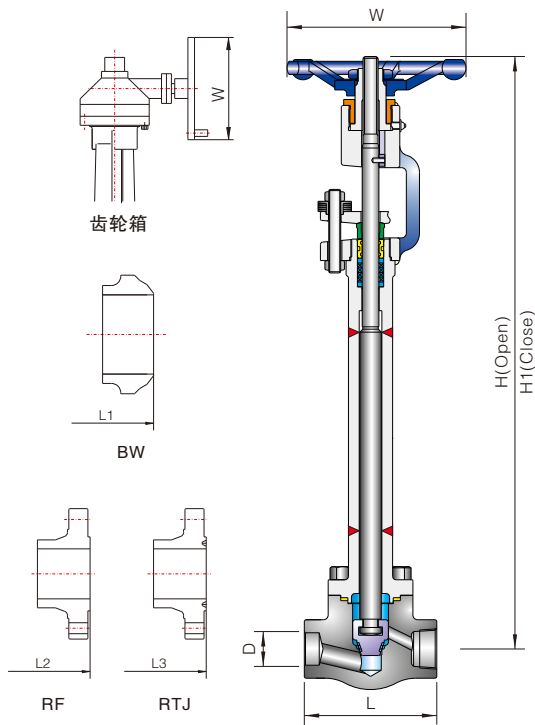

标准材料

零件	锻钢
阀体	ASTM A182 F316
阀座	阀体堆焊STL.6
阀盖	ASTM A182 F316
阀杆	ASTM A182 F316
填料	石墨
压盖法兰	ASTM A351 CF8M
压盖	ASTM A276 316
压盖螺栓	ASTM A193 B8/B8M
压盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀盖螺栓	ASTM A193 B8/B8M
垫片	SPW. SS316+石墨
手轮螺母	不锈钢
手轮	石墨铸铁
铭牌	不锈钢
阀瓣	ASTM A182 F316+STL.6

尺寸

口径		L		H(开启)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	4.25	108	18.35	466	3.94	100	14.88	7
3/4"	20	4.61	117	18.54	471	3.94	100	22.82	10
1"	25	5.00	127	19.96	507	4.92	125	32.41	15
1 1/4"	30	5.51	140	21.26	540	6.30	160	44.64	20
1 1/2"	40	6.50	165	21.97	558	6.30	160	64.49	29
2"	50	7.99	203	24.80	630	7.09	180	92.59	42

150LB

300LB

口径		L		H(开启)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	6.50	165	18.54	471	3.94	100	18.52	8
3/4"	20	7.48	190	19.96	507	3.94	100	25.79	12
1"	25	8.50	216	21.26	540	4.92	125	41.34	19
1 1/4"	30	9.02	229	21.97	558	6.30	160	56.22	26
1 1/2"	40	9.49	241	24.80	630	6.30	160	77.71	35
2"	50	11.50	292	26.77	680	7.09	180	128.31	58

600LB

800LB

口径		L		H(开启)		H1(关闭)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
3/8"	10	2.99	76	16.65	423	16.34	415	5.12	130	13.23	6
1/2"	15	2.99	76	16.65	423	16.34	415	5.12	130	15.43	7
3/4"	20	3.62	92	16.88	429	16.54	420	5.12	130	24.25	11
1"	25	4.17	106	17.60	447	17.13	435	6.30	160	30.86	14
1 1/4"	32	4.72	120	19.13	486	18.50	470	6.30	160	33.07	15
1 1/2"	40	5.83	148	19.18	487	18.50	470	7.09	180	44.09	20
2"	50	6.77	172	22.01	559	20.87	530	7.87	200	63.93	29

900LB 1500LB

口径		L(SW/NPT)		L1(RF/BW)		L2(RTJ)		H(开启)		H1(关闭)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	4.37	111	8.50	216	8.50	216	17.63	447.7	17.13	435	5.12	130	8.82	4
3/4"	20	4.37	111	9.00	229	9.00	229	17.63	447.7	17.13	435	5.12	130	11.02	5
1"	25	4.72	120	10.00	254	10.00	254	19.00	482.7	18.50	470	6.30	160	15.43	7
1 1/4"	30	5.98	152	11.00	279	11.00	279	18.98	482	18.50	470	6.30	160	17.64	8
1 1/2"	40	6.77	172	12.00	305	12.00	305	21.77	553	20.47	520	7.09	180	26.46	12
2"	50	8.66	220	14.50	368	14.60	371	22.17	563	20.87	530	7.87	200	33.07	15

2500LB

口径		L(SW/NPT)		L1(RF/BW)		L2(RTJ)		H(开启)		H1(关闭)		W		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	5.51	140	10.39	264	10.39	264	24.92	633	24.41	620	6.30	160	39.68	18
3/4"	20	5.51	140	10.75	273	10.75	273	24.92	633	24.41	620	6.30	160	44.09	20
1"	25	7.32	186	12.13	308	12.13	308	24.92	633	24.41	620	7.09	180	55.12	25
1 1/4"	30	9.13	232	13.62	346	13.74	349	27.95	710	27.44	697	7.87	200	81.57	37
1 1/2"	40	9.13	232	15.00	381	15.12	384	28.35	720	27.83	707	9.84	250	110.23	50
2"	50	10.98	279	17.76	451	17.87	454	32.44	824	31.93	811	11.02	280	171.96	78

超低温止回阀

产品范围

铸钢

150LB	2"	—	36"
300LB	2"	—	36"
600LB	2"	—	36"
900LB	2"	—	24"
1500LB	2"	—	18"
2500LB	2"	—	10"

锻钢

150LB	1/2"	—	2"
300LB	1/2"	—	2"
600LB	1/2"	—	2"
800LB	1/2"	—	2-1/2"
900LB	1/2"	—	2-1/2"
1500LB	1/2"	—	2-1/2"
2500LB	1/2"	—	2"

设计特色

符合 ASME B16.34, BS1868, BS 6364设计标准

低泄漏设计

密封面采用双面堆焊钴基确保低温下的可靠性

软密封设计,阀瓣或阀座密封面采用PTFE/PCTFE (可选)






超低温
止回阀

铸 钢

超低温
止回阀

铸 钢

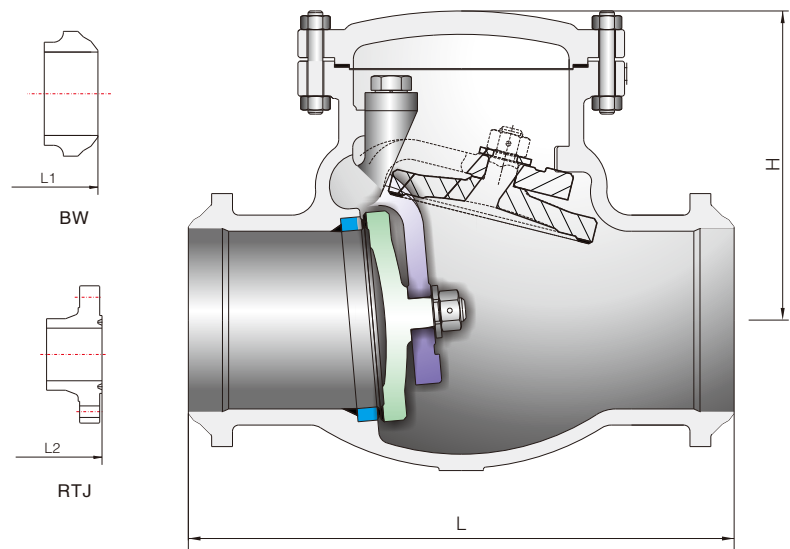

标准材料

零件	铸件
阀体	ASTM A351 CF8M
阀座	ASTM A182 F316+STL.6
销轴	ASTM A182 F316
垫片	SPW. SS316+石墨/SS316
阀盖螺柱	ASTM A193 B8/B8M
阀盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀盖	ASTM A351 CF8M
垫圈	不锈钢
阀瓣	ASTM A351 CF8M+STL.6
铰链	ASTM A351 CF8M
阀瓣螺母	ASTM A194 8/8M
铭牌	SS304

尺寸

口径		L-L1 (RF-BW)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	7.99	203	6.02	153	33.07	15
2-1/2"	65	8.50	216	6.65	169	48.50	22
3"	80	9.50	241	7.13	181	61.73	28
4"	100	11.50	292	8.39	213	92.59	42
5"	125	14.02	356	10.55	268	125.66	57
6"	150	14.00	356	12.17	309	174.17	79
8"	200	19.50	495	14.45	367	288.81	131
10"	250	24.50	622	17.01	432	390.22	177
12"	300	27.48	698	19.76	502	621.71	282
14"	350	31.00	787	22.09	561	837.76	380
16"	400	34.00	864	23.31	592	1194.91	542
18"	450	38.50	978	27.64	702	1393.33	632
20"	500	38.50	978	27.95	710	1884.96	855
24"	600	51.00	1295	32.56	827	2138.50	970
26"	650	51.00	1295	35.31	897	2813.11	1276
28"	700	57.00	1448	36.80	935	3527.41	1600
30"	750	60.00	1524	38.20	970	4453.36	2020
32"	800	60.00	1524	49.20	1058	5357.26	2430
36"	900	77.01	1956	/	/	/	/

口径		L-L1 (RF-BW)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	10.50	267	6.97	177	44.09	20
2-1/2"	65	11.50	292	7.17	182	66.14	30
3"	80	12.50	318	9.09	231	88.19	40
4"	100	14.00	356	10.47	266	143.30	65
5"	125	15.75	400	11.22	285	185.19	84
6"	150	17.48	444	12.72	323	260.15	118
8"	200	21.00	533	15.47	393	425.49	193
10"	250	24.50	622	16.69	424	683.44	310
12"	300	28.00	711	21.30	541	992.09	450
14"	350	33.00	838	23.94	608	1311.76	595
16"	400	34.00	864	25.71	653	1851.89	840
18"	450	38.50	978	28.19	716	2056.92	933
20"	500	40.00	1016	27.41	696	2910.12	1320
24"	600	53.00	1346	31.34	796	4074.16	1848
26"	650	53.00	1346	36.60	930	5236.01	2375
28"	700	59.00	1499	45.80	1163	5864.33	2660
30"	750	62.75	1594	50.00	1270	8113.05	3680
32"	800	68.00	1727	50.00	1270	8113.05	3680
36"	900	82.01	2083	/	/	/	/

DIMENSIONS

口径		L-L1 (RF-BW)		L2(RTJ)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	11.50	292	11.63	295	7.20	184	66.14	30
2-1/2"	65	13.00	330	13.11	333	8.30	210	94.80	43
3"	80	14.00	356	14.12	359	9.10	232	121.25	55
4"	100	17.00	432	17.13	435	10.40	263	205.03	93
5"	125	20.00	508	20.12	511	11.60	295	352.74	160
6"	150	22.00	559	22.13	562	14.70	374	458.56	208
8"	200	26.00	660	26.12	663	16.80	426	747.37	339
10"	250	31.00	787	31.10	790	20.40	517	1205.93	547
12"	300	33.00	838	33.12	841	22.40	569	1576.31	715
14"	350	35.00	889	35.12	892	24.50	622	1951.10	885
16"	400	39.00	991	39.12	994	26.80	680	2888.07	1310
18"	450	43.00	1092	43.12	1095	29.60	752	3571.51	1620
20"	500	47.00	1194	47.25	1200	38.40	975	4673.82	2120
24"	600	55.00	1397	55.38	1407	43.70	1111	6834.37	3100
26"	650	57.00	1448	57.50	1461	43.70	1110	8377.61	3800
28"	700	63.00	1600	63.50	1613	46.90	1192	10141.32	4600
30"	750	65.00	1651	65.50	1664	/	/	/	/
36"	900	82.00	2083	82.60	2099	/	/	/	/

600LB

口径		L-L1 (RF-BW)		L2(RTJ)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	14.50	368	14.63	372	11.18	284	154.32	70
2-1/2"	65	16.50	419	16.61	422	11.81	300	220.46	100
3"	80	15.00	381	15.12	384	12.01	305	242.51	110
4"	100	18.00	457	18.12	460	12.05	306	330.70	150
6"	150	24.00	610	24.13	613	16.65	423	672.41	305
8"	200	29.00	737	29.13	740	19.96	507	1124.36	510
10"	250	33.00	838	33.11	841	22.91	582	1785.75	810
12"	300	38.00	965	38.12	968	25.59	650	2469.19	1120
14"	350	40.50	1029	40.88	1039	27.01	686	3042.40	1380
16"	400	44.50	1130	44.88	1140	33.00	838	4188.80	1900
18"	450	48.00	1219	48.50	1232	33.00	839	6613.90	3000
20"	500	52.00	1321	52.50	1334	36.70	932	8818.54	4000
24"	600	61.00	1549	61.70	1568	36.70	933	11464.10	5200

900LB

口径		L-L1 (RF-BW)		L2(RTJ)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	14.50	368	14.61	371	11.18	284	154.32	70
2-1/2"	65	16.50	419	16.62	422	11.81	300	220.46	100
3"	80	18.50	470	18.63	473	13.07	332	330.70	150
4"	100	21.50	546	21.62	549	14.69	373	540.14	245
6"	150	27.75	705	28.00	711	19.76	502	1212.55	550
8"	200	32.75	832	33.15	842	23.94	608	2226.68	1010
10"	250	39.00	990.6	39.38	1000	25.55	649	3254.04	1476
12"	300	44.50	1130.3	45.12	1146	29.92	760	5026.57	2280
14"	350	49.50	1257	50.25	1276	37.40	950	6746.18	3060
16"	400	54.50	1384	55.38	1406	40.10	1020	9920.85	4500
18"	450	60.50	1537	61.40	1559	45.20	1147	13448.27	6100

1500LB


口径		L-L1 (RF-BW)		L2(RTJ)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
2"	50	17.75	451	17.87	454	16.40	416	319.67	145
2-1/2"	65	20.00	508	20.25	514	16.50	419	529.11	240
3"	80	22.75	578	23.00	584	17.40	441	727.53	330
4"	100	26.50	673	26.88	683	18.90	479	1433.01	650
6"	150	36.00	914	36.50	927	20.10	511	1776.94	806
8"	200	40.25	1022	40.87	1038	28.00	711	5335.21	2420
10"	250	50.00	1270	50.88	1292	33.50	851	8267.38	3750

2500LB



超低温
止回阀

锻 钢

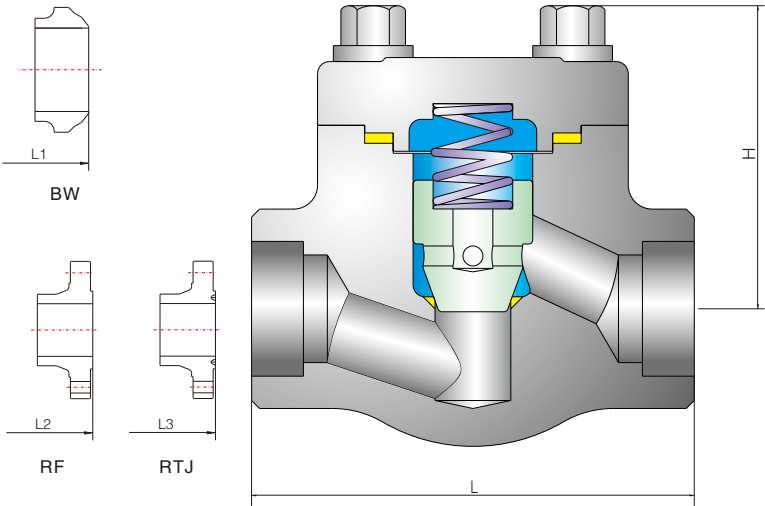

标准材料

零件	锻钢
阀体	ASTM A182 F316
阀座	阀体堆焊STL.6
垫片	SPW.SS 316+石墨
阀盖螺柱	ASTM A193 B8/B8M
阀盖螺母	ASTM A194 8/8M
阀盖	ASTM A182 F316
垫圈	不锈钢
阀瓣	ASTM A182 F316+STL.6
弹簧	SS316
铭牌	SS304

尺寸

150LB

口径		L-L1 (RF-BW)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	4.25	108	2.40	61	5.64	3
3/4"	20	4.61	117	2.40	61	7.43	3
1"	25	5.00	127	3.11	79	9.63	4
1 1/4"	30	5.51	140	3.74	95	18.01	8
1 1/2"	40	6.50	165	4.06	103	19.71	9
2"	50	7.99	203	4.65	118	27.87	13

300LB

口径		L1 (RF)		L2 (BW)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	5.98	152	5.98	152	2.40	61	6.02	3
3/4"	20	7.01	178	7.01	178	2.40	61	8.05	4
1"	25	7.99	203	8.50	216	3.11	79	10.45	5
1 1/4"	30	8.50	216	9.02	229	3.74	95	19.33	9
1 1/2"	40	9.02	229	9.49	241	4.06	103	21.16	10
2"	50	10.51	267	10.51	267	4.65	118	30.20	14

600LB

口径		L-L1 (RF-BW)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	6.50	165	2.40	61	6.61	3
3/4"	20	7.48	190	2.40	61	8.82	4
1"	25	8.50	216	3.11	79	12.85	6
1 1/4"	30	9.02	229	3.74	95	20.88	9
1 1/2"	40	9.49	241	4.06	103	22.27	10
2"	50	11.50	292	4.65	118	34.39	16

800LB

口径		L(NPT/SW)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
3/8"	15	2.99	76	1.97	50	2.87	1
1/2"	15	2.99	76	1.97	50	3.09	1
3/4"	20	3.62	92	2.36	60	3.31	2
1"	25	4.17	106	2.76	70	6.83	3
1 1/4"	30	4.72	120	3.15	80	8.60	4
1 1/2"	40	5.83	148	3.35	85	12.35	6
2"	50	6.77	172	3.94	100	19.62	9
2 1/2"	65	8.66	220	4.72	120	27.56	13

900LB 1500LB

Size		L(NPT/SW)		L1(RF/BW)		L2(RTJ)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	4.37	111	/	/	/	/	2.95	75	3.53	2
3/4"	20	4.37	111	8.50	216	8.50	216	2.95	75	7.50	3
1"	25	4.37	111	9.00	229	9.00	229	2.95	75	7.72	4
1 1/4"	30	4.72	120	10.00	254	10.00	254	3.94	100	12.13	6
1 1/2"	40	5.98	152	11.00	279	11.00	279	4.33	110	13.23	6
2"	50	6.77	172	12.00	305	12.00	305	4.72	120	20.28	9
2 1/2"	65	8.66	220	14.50	368	14.60	371	5.51	140	28.44	13

2500LB

口径		L(NPT/SW)		L1(RF/BW)		L2(RTJ)		H		重量	
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	lb	kg
1/2"	15	5.51	140	10.39	264	10.39	264	5.91	150	22.05	10
3/4"	20	5.51	140	10.75	273	10.75	273	5.91	150	21.16	10
1"	25	7.32	186	12.13	308	12.13	308	6.69	170	20.72	9
1 1/4"	30	9.13	232	13.74	349	13.86	352	7.09	180	47.40	22
1 1/2"	40	9.13	232	15.12	384	15.24	387	7.48	190	46.30	21
2"	50	10.98	279	17.76	451	17.87	454	8.46	215	50.71	23

产品质量担保

盐电承诺: 自本产品售出18个月或者产品安装12月以内 (以先到达者为限), 如买方能够证实产品是符合本公司所建议的方法正确安装与使用; 能够证实产品本身确实有设计、材料或者加工缺陷, 并向本公司提出书面申诉, 本公司将负责缺陷产品免费召回维修, 更换或者按订货价全额退款。

在任何情况下, 本公司均不承担因缺陷产品维修, 更换而导致的劳务、材料、设备, 工程或其他相关的连带费用。本公司此项质量担保可替代其他明示或暗示形式产品质量担保, 并且可视为买方唯一赔偿和卖方的唯一责任。